

Model

Designation	KLF6.6CND	220-240V/50Hz 1~	Sales code:	106H2710
-------------	------------------	-------------------------	-------------	-----------------

Compressor design

Oil type	Polyolester	Refrigerant(s)	R290, 0, 0
Oil viscosity	10,4cSt	Displacement	6,6cm ³ / 0,4cu.in
Oil quantity	170cm ³ / 5,7fl.oz	Compressors on pallet	100
Refr. charge - tech. limit	200g / 7,1oz		
Free gas volume comp.	1583cm ³ / 53,5fl.oz		
Weight	9,5kg / 20,9lbs		
Motor protection	external		
Winding resistance main	8,4Ω (at 25°C)		
Winding resistance aux	11,9Ω (at 25°C)		
Max. winding temp.	125°C / 257°F		
Max. discharge temp.	130°C / 266°F		



General - Configurations with KLF6.6CND

	Conf. 1
Motor configuration	CSIR
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz
Number of phases	1
Voltage range	198-254V
Approvals	VDE, CCC
Starting torque	HST
Note	Electrical equipment is included and pre-assembled to compressor.

Applications with KLF6.6CND

	Conf. 1
Refrigerant	R290
Application	LBP+MBP
System cooling	fan 3m/s
Hot gas defrost	OK
Long interval pull down	OK


Electrical data - Configurations with KLF6.6CND

	Conf. 1
Starting device type	relay
Run capacitor	-/-
Start capacitor	80μF
LRA (locked rotor amps / 4s/ U(N))	13,2A
RLA (rated load amps / 1s/ U(N))	2,1A
Cut in current (U(N))	12,3A


Model			
Designation	KLF6.6CND	220-240V/50Hz 1~	Sales code: 106H2710

Compressor dimensions

Housing	A Height	182mm / 7,17in	
	B Height	175mm / 6,89in	
	C Length shell	198mm / 7,8in	
	D Length w. cover	238mm / 9,37in	
	E Width	160mm / 6,3in	
Connectors	Suction X	Discharge Y	Process Z
Diameter [mm]	øi 8,11-8,29	øi 6,11-6,29	øi 6,11-6,29
(i:inside, o:outside) [in]	øi 0,32-0,33	øi 0,24-0,25	øi 0,24-0,25
Material	copper	copper	copper
Horizontal angle ±2°	35°	13°	0°
Vertical angle ±2°	30°	40°	145°
Position l/h/w [mm]	119/73/59	117/107/66	-88/101/71
[in]	4,7/2,9/2,3	4,6/4,2/2,6	-3,5/4/2,8
Straight tube l. [mm]	14	14	14
[in]	0,5	0,5	0,5

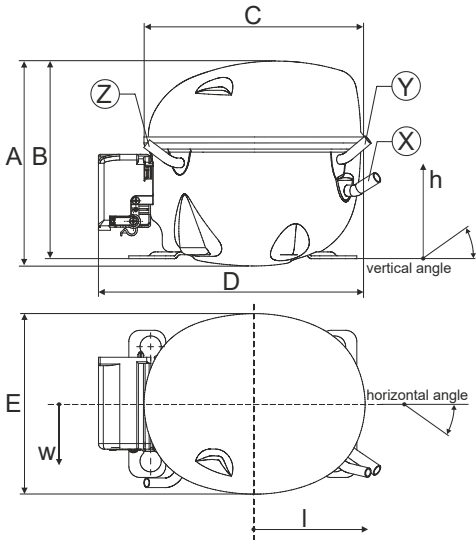


Compressor fixation

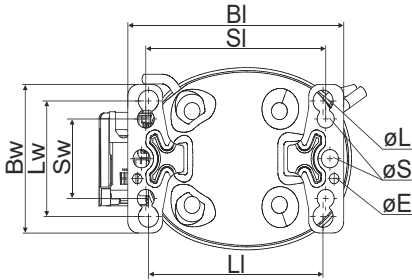


Baseplate	[mm]	[inch]
BI	204	8.03
Bw	132	5.2
øE	ø 9.7	ø 0.38
Large holes	[mm]	[inch]
LI	165	6.5
Lw	101.6	4
øL	ø 19	ø 0.75
Small holes	[mm]	[inch]
SI	170	6.7
Sw	70	2.76
øS	ø 16	ø 0.63

Bolt joint



Snap-on



Mounting accessories	one comp.	multi pack
Bolt joint M6 ø16mm	118-1917	118-1918
Bolt joint ø1/4" ø16mm	118-1946	
Bolt joint ø1/4" ø19mm	118-1949	
Snap-on ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

Application notes

Provision for PE Grounding is located at the PE Stamp on the compressor




Model					
Designation	KLF6.6CND	220-240V/50Hz	Conf. 1	Sales code:	106H2710

Configuration		Electrical accessories / wiring diagram			
Motor configuration	CSIR	CSIR			
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz 1~				
Refrigerant	R290				
Application	LBP+MBP				
Voltage range	198-254V				
Starting torque	HST				
Approvals	VDE				
	CCC				

Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	fan 3m/s

Operation pressure range

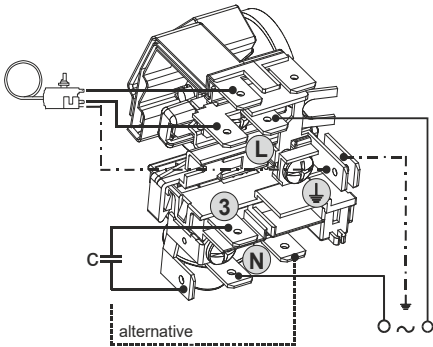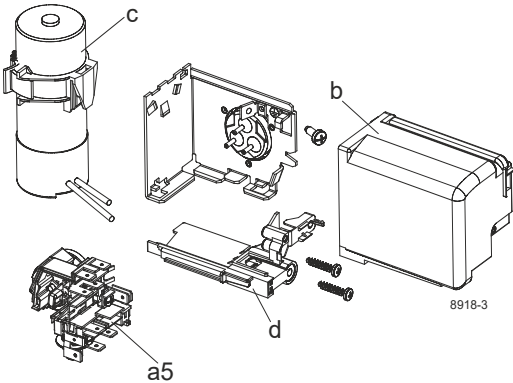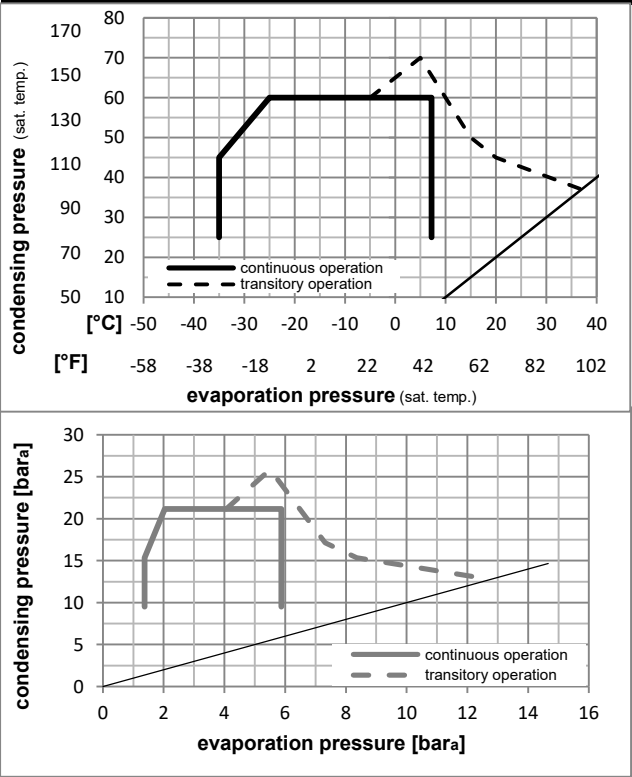

Components (incl. and pre. assemb.)

a5	current relay (T0377/L6-S1)	117U7071
c	start capacitor (80µF, 6.3mm)	117U5001
b	cover terminal board	10636401
.	screw uni en iso 4757	10641201

Alternative comp.

.	cable clamp	16058100
.	screw - uni6954	10636000
.	screw - uni6954	10636200

Model

Designation **KLF6.6CND** **220-240V/50Hz** Conf. 1 Sales code: **106H2710**

Optimization + standard conditions

R290, 220V/50Hz, CSIR, fan 3m/s, VDE, CCC

Evaporating pressure (saturation temperature)					Condensing pressure (saturation temperature)						Power consumption																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Return gas temp.					Current consumption						Ref. mass flow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Liquid temp.					Cooling capacity						COP				EER				P1				I				ṁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
pe					pc					RGT					Tliq					[W]					[Btu/h]					[kcal/h]					[W/W]					[Btu/Wh]					[kcal/Wh]					[W]					[A]					[kg/h]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
[°C]					-23					54					32					32					336,8					1150					289,9					1,51					5,15					1,30					223,4					1,59					3,41					ASHRAE LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
[°F]					-10					130					90					90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Performance tables

R290, 220V/50Hz, CSIR, fan 3m/s, VDE, CCC

	pe		Cooling capacity			COP	EER		P1	I	m
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
[°C / °F]	-35	-31	178,1	608	153,2	1,12	3,82	0,96	159,2	1,43	2,00
cond. pressure	-25	-13	294,9	1007	253,8	1,46	4,97	1,25	202,7	1,53	3,33
pc= 45/113	-15	5	450,6	1539	387,8	1,87	6,40	1,61	240,5	1,64	5,13
return gas temp.	-10	14	546,8	1867	470,6	2,13	7,27	1,83	257,0	1,69	6,26
RGT= 32/90	-5	23	657,2	2245	565,6	2,42	8,26	2,08	271,8	1,74	7,57
liquid temp	0	32	783,4	2675	674,2	2,75	9,40	2,37	284,7	1,78	9,09
Tliq= 45/113	7,2	45	995,8	3401	857,0	3,32	11,34	2,86	299,9	1,84	11,70
[°C / °F]	-35	-31	139,7	477	120,3	0,87	2,96	0,74	161,5	1,44	1,73
cond. pressure	-25	-13	251,5	859	216,5	1,17	3,98	1,00	215,7	1,57	3,13
pc= 55/131	-15	5	391,1	1336	336,6	1,48	5,07	1,28	263,4	1,71	4,92
return gas temp	-10	14	475,1	1622	408,9	1,67	5,70	1,44	284,6	1,78	6,01
RGT= 32/90	-5	23	570,5	1948	491,0	1,88	6,41	1,62	303,8	1,85	7,27
liquid temp	0	32	679,0	2319	584,3	2,12	7,23	1,82	320,9	1,91	8,72
Tliq= 55/131	7,2	45	861,0	2940	741,0	2,52	8,60	2,17	341,8	1,99	11,22