

型号

GS26MLX

采购代码:

107B0503

压缩机数据

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 制冷剂      | R404A / R452A         |
| 制冷剂最大充注量 | 2000g / 70.55oz       |
| 重量       | 21.40 kg / 47.18lbs   |
| 排气量      | 26.30 cm3 / 1.60cu.in |
| 每托盘压缩机数量 | 48                    |



基本信息 GS26MLX

| -         | Conf. 1         | Conf. 2         | Conf. 3         | Conf. 4         |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 启动方式      | CSCR            | CSCR            | CSCR            | CSCR            |
| 供电电源 (标称) | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
| 电机相数      | 1               | 1               | 1               | 1               |
| 电压范围      | 198-254 V       | 198-254 V       | 198-254 V       | 198-254 V       |
| 认证        | VDE, CCC, EAC   | VDE, CCC, EAC   | -               | -               |
| 启动力矩      | HST             | HST             | HST             | HST             |
| 制冷剂       | R404A           | R452A           | R448A           | R449A           |
| 应用        | MBP             | MBP             | MBP             | MBP             |
| 热气除霜      | OK              | OK              | OK              | OK              |
| 长时间高负荷运行  | OK              | OK              | OK              | OK              |

应用说明

- 线盖、管夹、密封垫：已预装在压缩机上
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

GS26MLX

采购代码:

107B0503

设计信息


|            |                                     |        |               |
|------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| 润滑油类型      | POE                                 | 保护器类型  | 内置            |
| 润滑油黏度      | 32,5cSt                             | 主绕组阻值  | 1.8 Ohm       |
| 润滑油注油量     | 902 / 30.50fl.oz                    | 辅绕组阻值  | 8.1 Ohm       |
| 壳体内部自由空间容积 | 3,670 cm <sup>3</sup> / 124.10fl.oz | 最高排气温度 | 120°C / 248°F |

尺寸信息

壳体



|            |                 |
|------------|-----------------|
| A 高度       | 279mm / 10.98in |
| B 高度       | 267mm / 10.51in |
| C 外壳长度     | 224mm / 8.82in  |
| D 长度（含保护罩） | 232mm / 9.13in  |
| E 宽度       | 173mm / 6.81in  |

[在此查找 3D 模型](#)

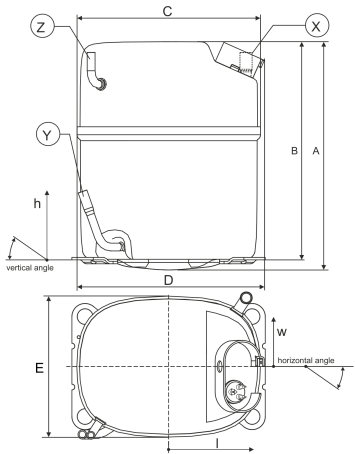

| 连接管           | 吸气管 X                              | 排气管 Y                            | 工艺管 Z                          |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 直径 [mm]       | øi 16.03–16.13 / 0.63–0.64in       | øi 9.63–9.73 / 0.38–0.38in       | øi 6.4–6.6 / 0.25–0.26in       |
| 材料            | CU                                 | CU                               | CU                             |
| 水平角度 ±2°      | 0°                                 | 0°                               | 0°                             |
| 垂直角度 ±2°      | 90°                                | 71°                              | 90°                            |
| 位置 l/h/w [mm] | -94.5/234/-84 / -3.72/9.21/-3.31in | -105/84/-84 / -4.13/3.31/-3.31in | 94.5/234/84 / 3.72/9.21/3.31in |
| 直管长度 [mm]     | 18 / 0.71in                        | 22.5 / 0.89in                    | 15 / 0.59in                    |

安装附件

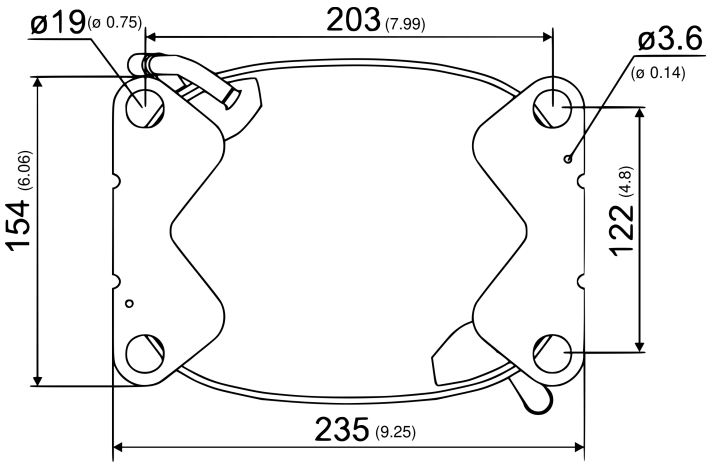

单位: mm [in]

|                  | 单台包装     | 批量包装 |
|------------------|----------|------|
| 螺栓式   M8   ø19mm | 107B9150 | -    |

型号

GS26MLX

配置 1

采购代码:

107B0503

## 配置

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 启动方式      | CSCR               |
| 供电电源 (标称) | 220-240 V/50 Hz 1~ |
| 制冷剂       | R404A              |
| 应用        | MBP                |
| 电压范围      | 198-254 V          |
| 启动力矩      | HST                |
| 认证        | VDE, CCC, EAC      |
| 启动器类型     | relay              |
| 运行电容      | 15 $\mu$ F         |
| 启动电容      | 80 $\mu$ F         |
| 堵转电流      | 35 A               |
| 额定运行电流    | 6.4 A              |
| 启动电流      | 35 A               |

## 环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F

## 系统冷却条件

风冷 3m/s

## 电路图

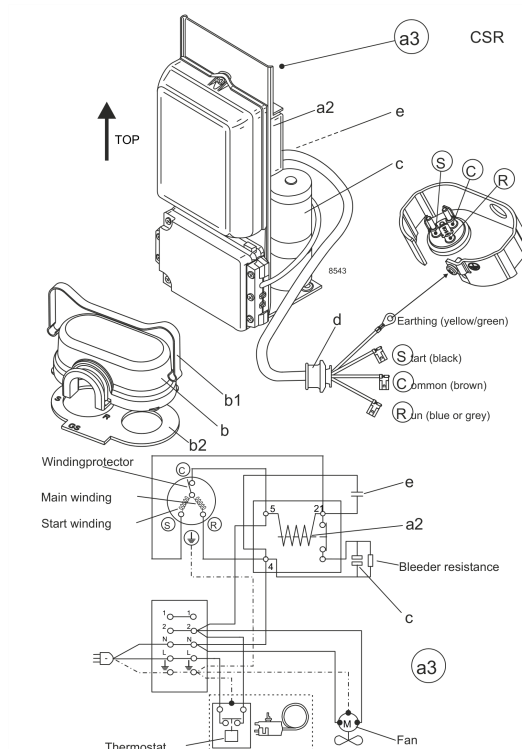[View full size](#)

组件 (护盖、卡箍、密封垫: 已预装)



a3 GS 启动套件 (600mm) 117-7072

b 线盖 107B9101

b2 密封垫 107B9100

b1 管夹 107B9104

## 运行范围

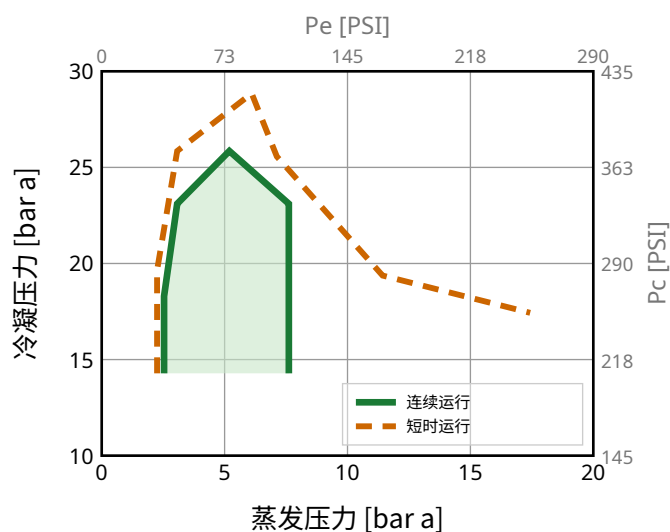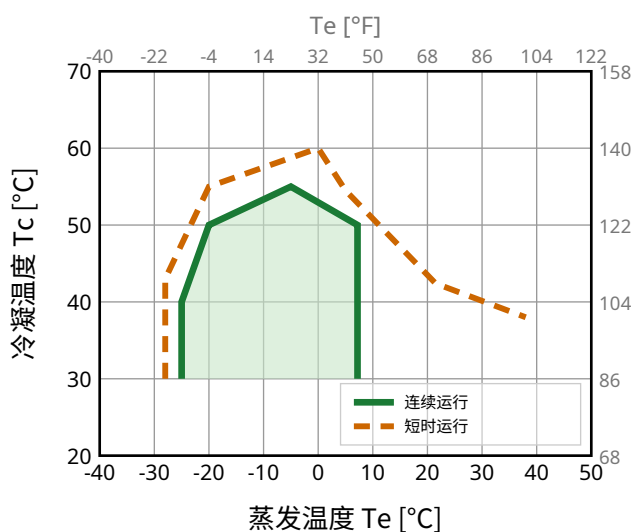

型号

GS26MLX

配置 1

采购代码:

107B0503

标准工况下性能参数

R404A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

| pe           | pc            | RGT          | Tliq          | 制冷量  |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|-------------|
| [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [W]  | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |             |
| -6.7<br>20   | 54.4<br>129.9 | 35<br>95     | 46.1<br>115   | 2392 | 8162    | 2057     | 1.72  | 5.87     | 1392 | 6.81 | 65.71  | ASHRAE MBP  |
| -10<br>14    | 55<br>131     | 32<br>89.6   | 55<br>131     | 1779 | 6071    | 1530     | 1.36  | 4.63     | 1312 | 6.45 | 56.87  | CECOMAF MBP |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 20<br>68     | 45<br>113     | 2124 | 7248    | 1827     | 1.75  | 5.97     | 1213 | 6.05 | 63.88  | EN12900 MBP |
| -6.7<br>20   | 48.8<br>119.8 | 18.3<br>64.9 | 48.8<br>119.8 | 2205 | 7523    | 1896     | 1.66  | 5.67     | 1326 | 6.56 | 71.85  | ARI540 MBP  |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 2254 | 7690    | 1938     | 1.86  | 6.34     | 1213 | 6.05 | 61.96  | opt MBP 1   |
| -25<br>-13   | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 1093 | 3730    | 940      | 1.25  | 4.27     | 873  | 4.58 | 29.42  | opt MBP 2   |

性能参数表

R404A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

| pe   |      | Cooling capacity |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |
|------|------|------------------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|
| [°C] | [°F] | [W]              | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |
| -25  | -13  | 1093             | 3730    | 940      | 1.25  | 4.27     | 873  | 4.58 | 29.42  |
| -20  | -4   | 1426             | 4867    | 1227     | 1.44  | 4.90     | 993  | 5.07 | 38.62  |
| -15  | 5    | 1810             | 6177    | 1557     | 1.64  | 5.59     | 1105 | 5.56 | 49.37  |
| -10  | 14   | 2254             | 7690    | 1938     | 1.86  | 6.34     | 1213 | 6.05 | 61.96  |
| -5   | 23   | 2764             | 9432    | 2377     | 2.10  | 7.15     | 1319 | 6.55 | 76.75  |
| 0    | 32   | 3351             | 11434   | 2882     | 2.35  | 8.03     | 1424 | 7.06 | 94.10  |
| 5    | 41   | 4022             | 13722   | 3459     | 2.62  | 8.95     | 1532 | 7.57 | 114.47 |
| 7.2  | 45   | 4346             | 14827   | 3737     | 2.75  | 9.38     | 1581 | 7.80 | 124.52 |

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

|     |     |      |       |      |      |      |      |      |        |
|-----|-----|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| -25 | -13 | 822  | 2806  | 707  | 0.93 | 3.18 | 882  | 4.70 | 25.65  |
| -20 | -4  | 1103 | 3763  | 948  | 1.07 | 3.64 | 1034 | 5.28 | 34.63  |
| -15 | 5   | 1419 | 4842  | 1220 | 1.21 | 4.11 | 1177 | 5.86 | 44.92  |
| -10 | 14  | 1779 | 6071  | 1530 | 1.36 | 4.63 | 1312 | 6.45 | 56.87  |
| -5  | 23  | 2192 | 7479  | 1885 | 1.52 | 5.18 | 1443 | 7.04 | 70.86  |
| 0   | 32  | 2665 | 9094  | 2292 | 1.70 | 5.78 | 1572 | 7.64 | 87.31  |
| 5   | 41  | 3208 | 10944 | 2758 | 1.89 | 6.44 | 1701 | 8.25 | 106.75 |
| 7.2 | 45  | 3470 | 11840 | 2984 | 1.97 | 6.74 | 1758 | 8.51 | 116.40 |

型号

GS26MLX

配置 2

采购代码:

107B0503

## 配置

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 启动方式      | CSCR               |
| 供电电源 (标称) | 220-240 V/50 Hz 1~ |
| 制冷剂       | R452A              |
| 应用        | MBP                |
| 电压范围      | 198-254 V          |
| 启动力矩      | HST                |
| 认证        | VDE, CCC, EAC      |
| 启动器类型     | relay              |
| 运行电容      | 15 $\mu$ F         |
| 启动电容      | 80 $\mu$ F         |
| 堵转电流      | 35 A               |
| 额定运行电流    | 6.4 A              |
| 启动电流      | 35 A               |

## 环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F

## 系统冷却条件

风冷 3m/s

## 电路图

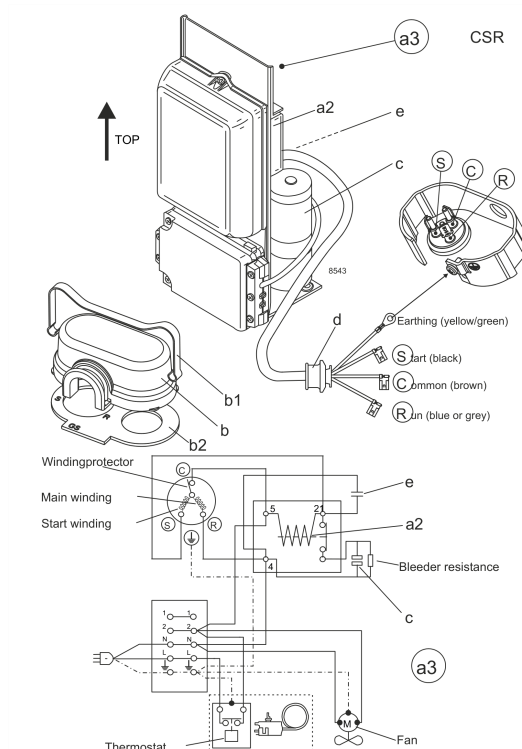[View full size](#)

组件 (护盖、卡箍、密封垫: 已预装)



a3 GS 启动套件 (600mm) 117-7072

b 线盖 107B9101

b2 密封垫 107B9100

b1 管夹 107B9104

## 运行范围

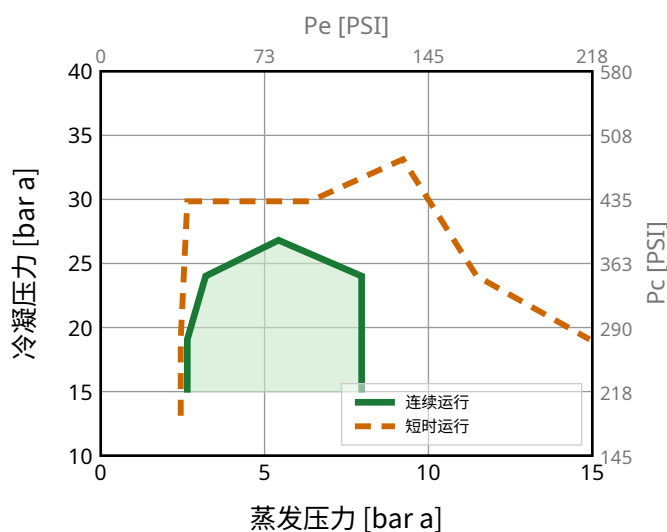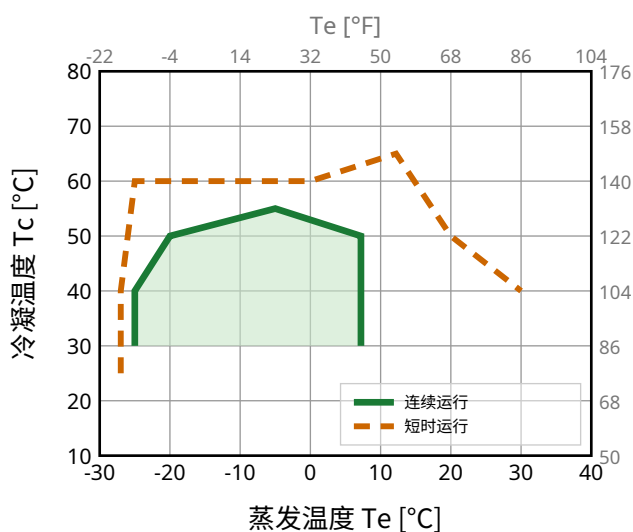

型号

GS26MLX

配置 2

采购代码:

107B0503

标准工况下性能参数

R452A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

| pe           | pc            | RGT          | Tliq          | 制冷量  |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|-------------|
| [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [W]  | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |             |
| -6.7<br>20   | 54.4<br>129.9 | 35<br>95     | 46.1<br>115   | 2187 | 7463    | 1881     | 1.66  | 5.65     | 1322 | 6.53 | 62.40  | ASHRAE MBP  |
| -10<br>14    | 55<br>131     | 32<br>89.6   | 55<br>131     | 1642 | 5601    | 1412     | 1.33  | 4.54     | 1234 | 6.14 | 54.26  | CECOMAF MBP |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 20<br>68     | 45<br>113     | 1989 | 6785    | 1710     | 1.75  | 5.99     | 1133 | 5.70 | 62.03  | EN12900 MBP |
| -6.7<br>20   | 48.8<br>119.8 | 18.3<br>64.9 | 48.8<br>119.8 | 2043 | 6969    | 1757     | 1.63  | 5.56     | 1253 | 6.22 | 68.94  | ARI540 MBP  |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 2108 | 7191    | 1812     | 1.86  | 6.35     | 1133 | 5.70 | 60.17  | opt MBP 1   |
| -25<br>-13   | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 1012 | 3452    | 870      | 1.27  | 4.33     | 798  | 4.22 | 28.28  | opt MBP 2   |

性能参数表

R452A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

| pe   |      | Cooling capacity |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |
|------|------|------------------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|
| [°C] | [°F] | [W]              | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |
| -25  | -13  | 1012             | 3452    | 870      | 1.27  | 4.33     | 798  | 4.22 | 28.28  |
| -20  | -4   | 1355             | 4625    | 1166     | 1.50  | 5.11     | 905  | 4.69 | 38.12  |
| -15  | 5    | 1714             | 5847    | 1474     | 1.69  | 5.75     | 1017 | 5.19 | 48.53  |
| -10  | 14   | 2108             | 7191    | 1812     | 1.86  | 6.35     | 1133 | 5.70 | 60.17  |
| -5   | 23   | 2558             | 8728    | 2200     | 2.04  | 6.97     | 1251 | 6.22 | 73.74  |
| 0    | 32   | 3086             | 10529   | 2654     | 2.25  | 7.68     | 1371 | 6.74 | 89.97  |
| 5    | 41   | 3712             | 12667   | 3193     | 2.49  | 8.51     | 1489 | 7.26 | 109.71 |
| 7.2  | 45   | 4025             | 13733   | 3461     | 2.61  | 8.92     | 1540 | 7.49 | 119.74 |

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

|     |     |      |       |      |      |      |      |      |        |
|-----|-----|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| -25 | -13 | 775  | 2646  | 667  | 0.97 | 3.32 | 796  | 4.21 | 25.02  |
| -20 | -4  | 1047 | 3573  | 901  | 1.11 | 3.80 | 941  | 4.85 | 34.02  |
| -15 | 5   | 1329 | 4535  | 1143 | 1.22 | 4.17 | 1087 | 5.50 | 43.51  |
| -10 | 14  | 1642 | 5601  | 1412 | 1.33 | 4.54 | 1234 | 6.14 | 54.26  |
| -5  | 23  | 2006 | 6845  | 1725 | 1.46 | 4.96 | 1379 | 6.78 | 67.05  |
| 0   | 32  | 2444 | 8339  | 2102 | 1.61 | 5.48 | 1521 | 7.41 | 82.77  |
| 5   | 41  | 2976 | 10153 | 2559 | 1.79 | 6.12 | 1659 | 8.01 | 102.36 |
| 7.2 | 45  | 3245 | 11072 | 2791 | 1.89 | 6.45 | 1718 | 8.27 | 112.50 |

型号

GS26MLX

配置 3

采购代码:

107B0503

配置

电路图

启动方式

CSCR

供电电源 (标称)

220-240 V/50 Hz 1~

制冷剂

R448A

应用

MBP

电压范围

198-254 V

启动力矩

HST

启动器类型

relay

运行电容

15  $\mu$ F

启动电容

80  $\mu$ F

堵转电流

35 A

额定运行电流

6.4 A

启动电流

35 A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

View full size


组件 (护盖、卡箍、密封垫: 已预装)

a3 GS 启动套件 (600mm) 117-7072

b 线盖 107B9101

b2 密封垫 107B9100

b1 管夹 107B9104

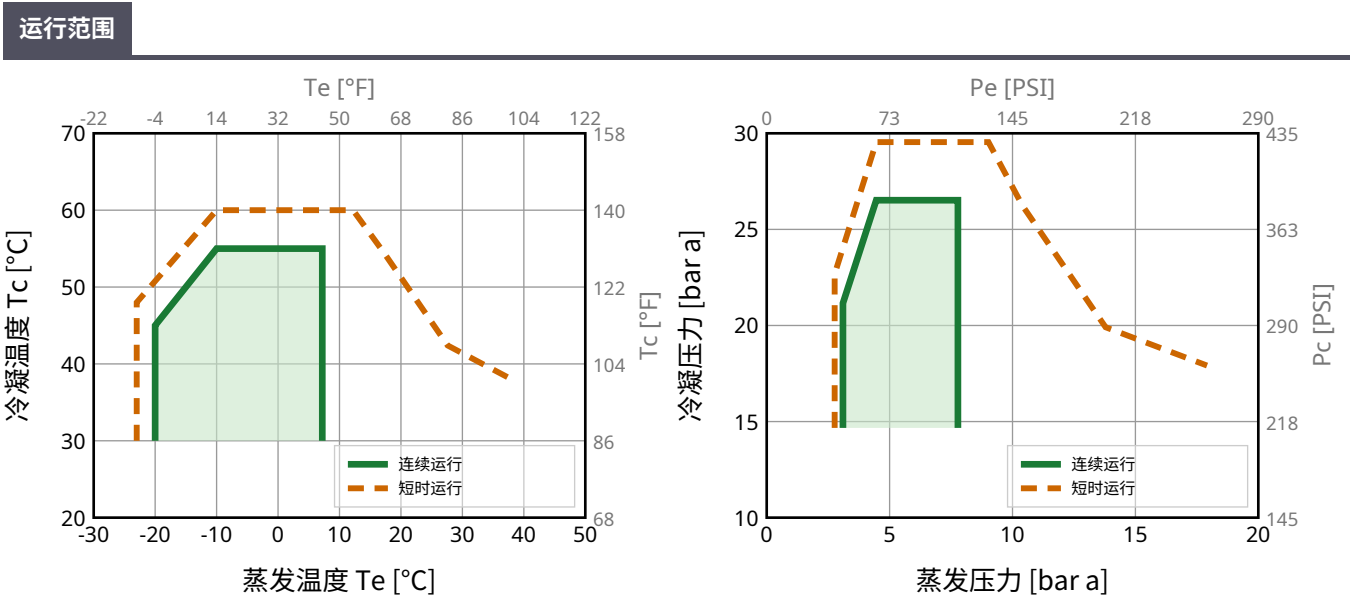

型号

GS26MLX

配置 3

采购代码:  
107B0503

标准工况下性能参数

R448A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

| pe           | pc            | RGT          | Tliq          | 制冷量  |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|-------------|
| [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [W]  | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |             |
| -6.7<br>20   | 54.4<br>129.9 | 35<br>95     | 46.1<br>115   | 2178 | 7432    | 1873     | 1.77  | 6.04     | 1230 | 6.11 | 48.21  | ASHRAE MBP  |
| -10<br>14    | 55<br>131     | 32<br>89.6   | 55<br>131     | 1663 | 5673    | 1430     | 1.44  | 4.91     | 1155 | 5.79 | 41.31  | CECOMAF MBP |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 20<br>68     | 45<br>113     | 1958 | 6682    | 1684     | 1.82  | 6.22     | 1074 | 5.44 | 46.48  | EN12900 MBP |
| -6.7<br>20   | 48.8<br>119.8 | 18.3<br>64.9 | 48.8<br>119.8 | 2087 | 7119    | 1794     | 1.77  | 6.05     | 1176 | 5.88 | 52.73  | ARI540 MBP  |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 2037 | 6951    | 1752     | 1.90  | 6.47     | 1074 | 5.44 | 45.09  | opt MBP 1   |
| -25<br>-13   | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 938  | 3200    | 807      | 1.25  | 4.26     | 751  | 4.05 | 20.36  | opt MBP 2   |

性能参数表

R448A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

| pe   |      | Cooling capacity |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |
|------|------|------------------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|
| [°C] | [°F] | [W]              | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |
| -20  | -4   | 1248             | 4259    | 1074     | 1.45  | 4.93     | 864  | 4.54 | 27.25  |
| -15  | 5    | 1612             | 5499    | 1386     | 1.66  | 5.66     | 971  | 5.00 | 35.40  |
| -10  | 14   | 2037             | 6951    | 1752     | 1.90  | 6.47     | 1074 | 5.44 | 45.09  |
| -5   | 23   | 2535             | 8648    | 2180     | 2.16  | 7.36     | 1175 | 5.87 | 56.59  |
| 0    | 32   | 3113             | 10622   | 2677     | 2.44  | 8.33     | 1275 | 6.31 | 70.22  |
| 5    | 41   | 3782             | 12904   | 3253     | 2.75  | 9.37     | 1377 | 6.74 | 86.36  |
| 7.2  | 45   | 4108             | 14015   | 3532     | 2.89  | 9.85     | 1423 | 6.94 | 94.36  |

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

|     |    |      |       |      |      |      |      |      |       |
|-----|----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| -20 | -4 | 993  | 3387  | 854  | 1.11 | 3.78 | 896  | 4.67 | 24.28 |
| -15 | 5  | 1303 | 4444  | 1120 | 1.27 | 4.32 | 1029 | 5.25 | 32.09 |
| -10 | 14 | 1663 | 5673  | 1430 | 1.44 | 4.91 | 1155 | 5.79 | 41.31 |
| -5  | 23 | 2082 | 7105  | 1791 | 1.63 | 5.56 | 1278 | 6.32 | 52.25 |
| 0   | 32 | 2571 | 8773  | 2211 | 1.84 | 6.28 | 1397 | 6.83 | 65.26 |
| 5   | 41 | 3138 | 10709 | 2699 | 2.07 | 7.06 | 1516 | 7.34 | 80.76 |
| 7.2 | 45 | 3415 | 11653 | 2937 | 2.18 | 7.43 | 1569 | 7.57 | 88.48 |

型号

GS26MLX

配置 4

采购代码:

107B0503

## 配置

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 启动方式      | CSCR               |
| 供电电源 (标称) | 220-240 V/50 Hz 1~ |
| 制冷剂       | R449A              |
| 应用        | MBP                |
| 电压范围      | 198-254 V          |
| 启动力矩      | HST                |
| 启动器类型     | relay              |
| 运行电容      | 15 $\mu$ F         |
| 启动电容      | 80 $\mu$ F         |
| 堵转电流      | 35 A               |
| 额定运行电流    | 6.4 A              |
| 启动电流      | 35 A               |

## 环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F

## 系统冷却条件

风冷 3m/s

## 电路图

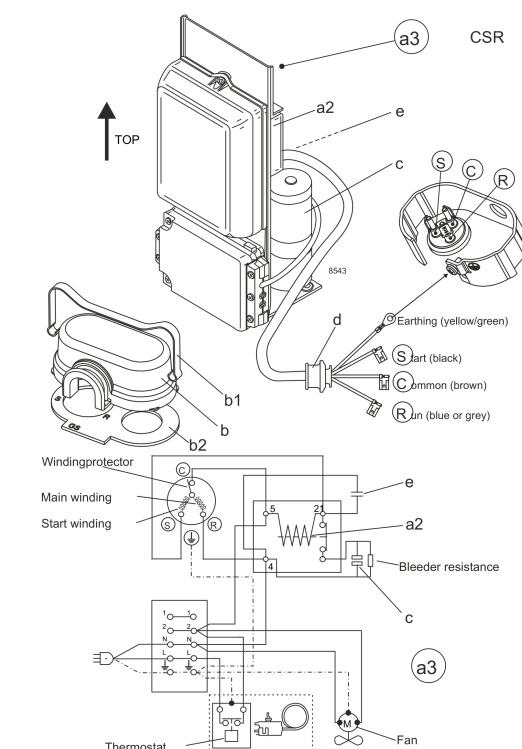[View full size](#)

组件 (护盖、卡箍、密封垫: 已预装)



a3 GS 启动套件 (600mm) 117-7072

b 线盖 107B9101

b2 密封垫 107B9100

b1 管夹 107B9104

## 运行范围

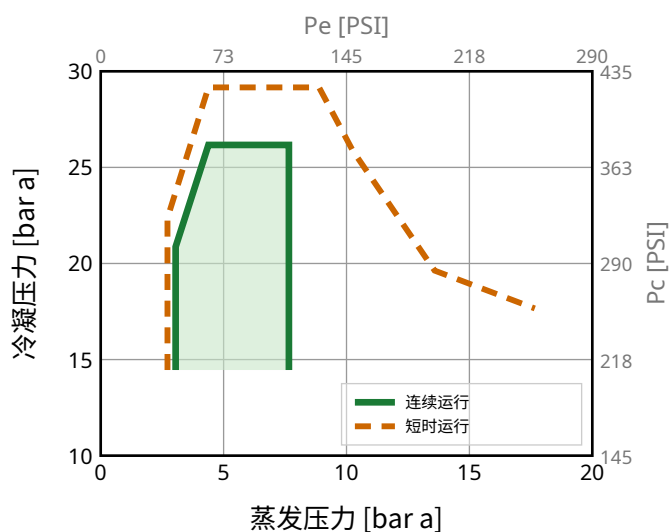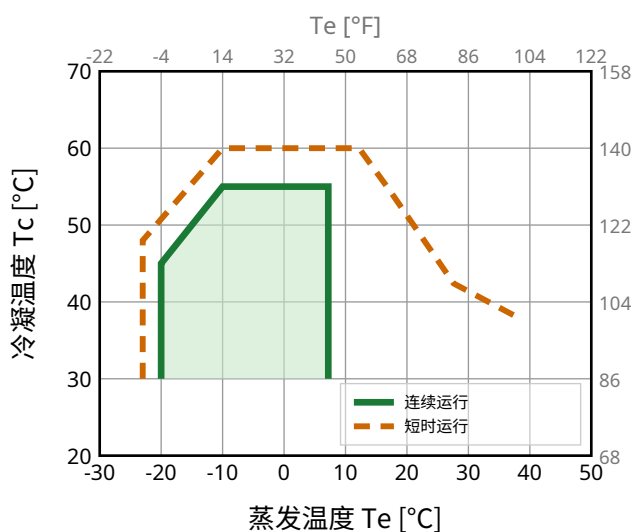

型号

GS26MLX

配置 4

采购代码:

107B0503

标准工况下性能参数

R449A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

| pe           | pc            | RGT          | Tliq          | 制冷量  |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |             |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|-------------|
| [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [°C]<br>[°F] | [°C]<br>[°F]  | [W]  | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |             |
| -6.7<br>20   | 54.4<br>129.9 | 35<br>95     | 46.1<br>115   | 2166 | 7389    | 1863     | 1.77  | 6.04     | 1224 | 6.08 | 48.42  | ASHRAE MBP  |
| -10<br>14    | 55<br>131     | 32<br>89.6   | 55<br>131     | 1652 | 5636    | 1421     | 1.44  | 4.90     | 1149 | 5.76 | 41.50  | CECOMAF MBP |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 20<br>68     | 45<br>113     | 1946 | 6641    | 1674     | 1.82  | 6.21     | 1069 | 5.42 | 46.71  | EN12900 MBP |
| -6.7<br>20   | 48.8<br>119.8 | 18.3<br>64.9 | 48.8<br>119.8 | 2072 | 7070    | 1782     | 1.77  | 6.04     | 1170 | 5.85 | 52.97  | ARI540 MBP  |
| -10<br>14    | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 2026 | 6913    | 1743     | 1.90  | 6.47     | 1069 | 5.42 | 45.31  | opt MBP 1   |
| -25<br>-13   | 45<br>113     | 32<br>89.6   | 45<br>113     | 934  | 3187    | 803      | 1.25  | 4.25     | 749  | 4.04 | 20.50  | opt MBP 2   |

性能参数表

R449A, 220 V/50 Hz, CSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

| pe   |      | Cooling capacity |         |          | COP   | EER      | P    | I    | m      |
|------|------|------------------|---------|----------|-------|----------|------|------|--------|
| [°C] | [°F] | [W]              | [Btu/h] | [kcal/h] | [W/W] | [Btu/Wh] | [W]  | [A]  | [kg/h] |
| -20  | -4   | 1243             | 4240    | 1069     | 1.44  | 4.92     | 861  | 4.53 | 27.41  |
| -15  | 5    | 1604             | 5471    | 1379     | 1.66  | 5.66     | 967  | 4.98 | 35.59  |
| -10  | 14   | 2026             | 6913    | 1743     | 1.90  | 6.47     | 1069 | 5.42 | 45.31  |
| -5   | 23   | 2520             | 8598    | 2167     | 2.16  | 7.36     | 1169 | 5.85 | 56.84  |
| 0    | 32   | 3094             | 10558   | 2661     | 2.44  | 8.33     | 1268 | 6.28 | 70.52  |
| 5    | 41   | 3758             | 12823   | 3232     | 2.75  | 9.37     | 1369 | 6.71 | 86.70  |
| 7.2  | 45   | 4081             | 13925   | 3510     | 2.89  | 9.85     | 1414 | 6.90 | 94.72  |

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

|     |    |      |       |      |      |      |      |      |       |
|-----|----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| -20 | -4 | 987  | 3368  | 849  | 1.11 | 3.77 | 893  | 4.66 | 24.42 |
| -15 | 5  | 1295 | 4418  | 1113 | 1.26 | 4.31 | 1024 | 5.23 | 32.26 |
| -10 | 14 | 1652 | 5636  | 1421 | 1.44 | 4.90 | 1149 | 5.76 | 41.50 |
| -5  | 23 | 2068 | 7056  | 1779 | 1.63 | 5.55 | 1270 | 6.28 | 52.47 |
| 0   | 32 | 2553 | 8710  | 2195 | 1.84 | 6.27 | 1388 | 6.79 | 65.52 |
| 5   | 41 | 3115 | 10629 | 2679 | 2.07 | 7.06 | 1505 | 7.29 | 81.06 |
| 7.2 | 45 | 3390 | 11565 | 2915 | 2.18 | 7.43 | 1556 | 7.51 | 88.80 |