

型号

KLF7.7CNH

采购代码:

106H3802

压缩机数据

制冷剂	R290
制冷剂最大充注量	200g / 7.05oz
重量	9.70 kg / 21.38lbs
排气量	7.70 cm3 / 0.47cu.in
每托盘压缩机数量	100



基本信息 KLF7.7CNH

-	Conf. 1	Conf. 2
启动方式	CSIR	RSCR
供电电源 (标称)	115-127 V/60 Hz	115-127 V/60 Hz
电机相数	1	1
电压范围	95-140 V	95-140 V
认证	UL	UL
启动力矩	HST	LST
制冷剂	R290	R290
应用	LBP+MBP	LBP+MBP
热气除霜	OK	OK
长时间高负荷运行	OK	OK

应用说明

- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处
- 压缩机采用木托盘包装方式

型号

KLF7.7CNH

采购代码:

106H3802

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	1.420 Ohm
润滑油黏度	19,2cSt	辅绕组阻值	5.90 Ohm
润滑油注油量	170 / 5.75fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部空间容积	1,575 cm ³ / 53.26fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	外置		

尺寸信息

壳体


A 高度	182mm / 7.17in
B 高度	175mm / 6.89in
C 外壳长度	198mm / 7.80in
D 长度 (含保护罩)	238mm / 9.37in
E 宽度	160mm / 6.30in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	35°	13°	0°
垂直角度 ±2°	30°	40°	145°
位置 l/h/w [mm]	119/73/59 / 4.69/2.87/2.32in	117/107/66 / 4.61/4.21/2.60in	-88/101/71 / -3.46/3.98/2.80in
直管长度 [mm]	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in	13.5 / 0.53in


安装附件

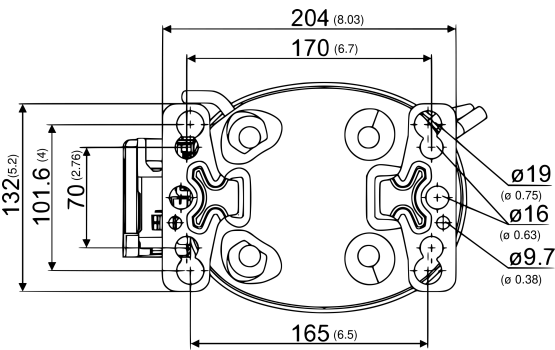

螺栓式



插片式



	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

KLF7.7CNH

配置 1

采购代码:

106H3802

配置

电路图

启动方式

CSIR

供电电源 (标称)

115-127 V/60 Hz 1~

制冷剂

R290

应用

LBP+MBP

电压范围

95-140 V

启动力矩

HST

认证

UL

启动器类型

relay

运行电容

-/-

启动电容

240 μF

堵转电流

35.6 A

额定运行电流

4.9 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F


机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

fan 3m/s

CSIR

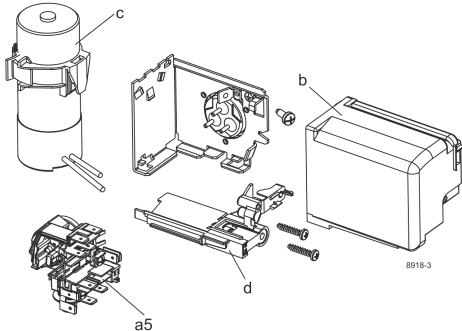


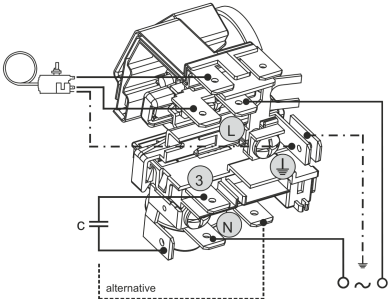

[View full size](#)

压缩机附件
a5 电流继电器 (T1141/L6-S6) 117U7078
c 启动电容 (240μF) 117U5002
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA-compl.) 103N0600

可选组件
b, d 100x 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 103N2060
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 袋装 103N1060

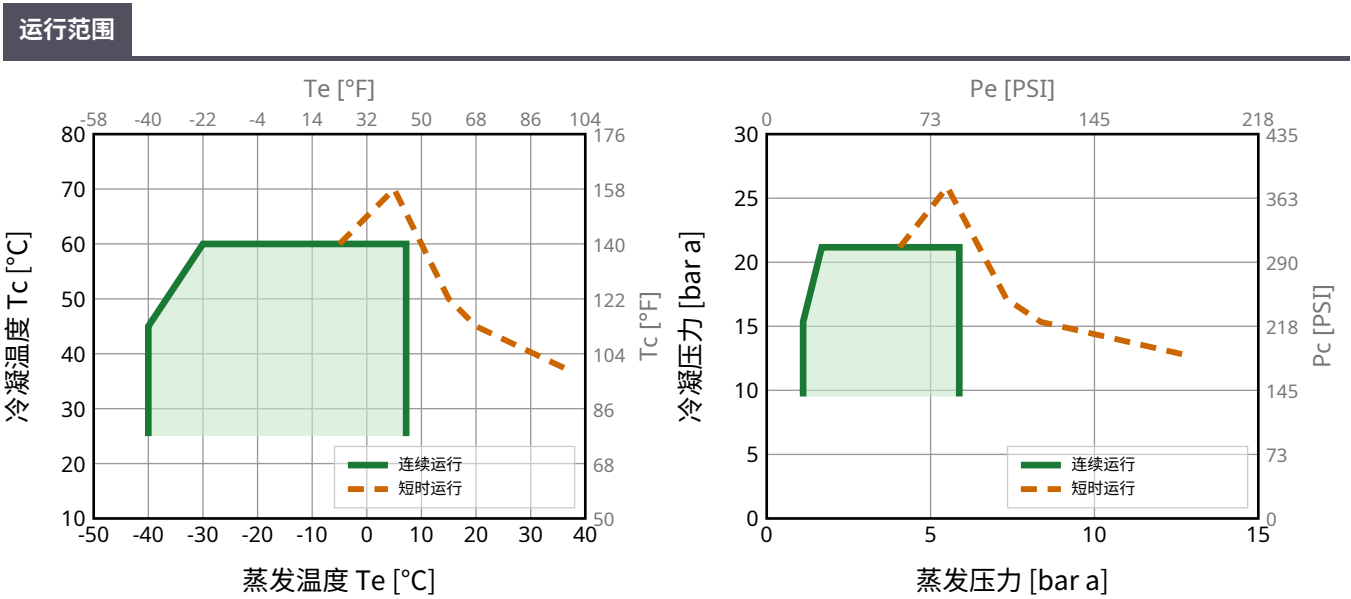

型号

KLF7.7CNH

配置 1

采购代码:

106H3802

标准工况下性能参数

R290, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	478	1630	411	1.63	5.55	294	3.44	4.85	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	357	1217	307	1.26	4.31	282	3.36	4.47	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	268	913	230	1.23	4.20	217	2.94	3.07	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	842	2873	724	2.06	7.02	409	4.31	9.64	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	668	2279	574	1.72	5.85	389	4.15	8.49	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	751	2564	646	2.09	7.12	360	3.92	9.25	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 115 V/60 Hz, CSIR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	203	693	175	1.03	3.51	197	2.84	2.29
-30	-22	335	1142	288	1.34	4.59	249	3.13	3.78
-20	-4	524	1787	450	1.71	5.85	306	3.52	5.96
-10	14	781	2665	672	2.17	7.40	360	3.92	8.97
0	32	1118	3816	962	2.76	9.43	405	4.27	13.01
7.2	45	1417	4834	1219	3.32	11.32	427	4.45	16.67

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	176	600	151	0.95	3.24	185	2.76	2.19
-30	-22	284	968	244	1.15	3.91	247	3.13	3.54
-20	-4	444	1515	382	1.40	4.77	318	3.61	5.59
-10	14	668	2279	574	1.72	5.85	389	4.15	8.49
0	32	967	3298	831	2.13	7.26	454	4.67	12.46
7.2	45	1234	4211	1061	2.50	8.54	493	4.99	16.12


型号

KLF7.7CNH

配置 2


采购代码:

106H3802

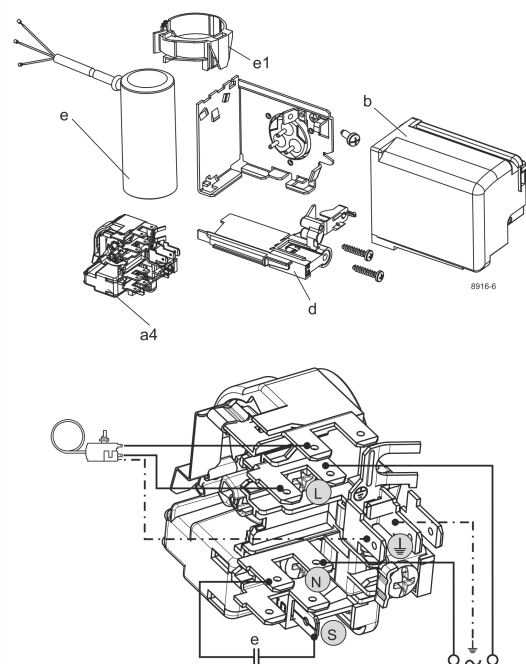配置	电路图
启动方式 RSCR 供电电源 (标称) 115-127 V/60 Hz 1~ 制冷剂 R290 应用 LBP+MBP 电压范围 95-140 V 启动力矩 LST 认证 UL 启动器类型 PTC 运行电容 15 μF 启动电容 -/- 堵转电流 35.6 A 额定运行电流 4.9 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 fan 3m/s	RSCR 

压缩机附件
a4 DLS 6 (PTC, 6.3mm, T1141/L6 - S6) 103N0214
e 运行电容 (15 μ F, 6.3mm) 117-7153
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA-compl.) 103N0600
e1 固定夹 103N0535

可选组件
b, d 100x 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 103N2060
b, d 线盖 + 管夹 + 螺丝 (5VA) 袋装 103N1060

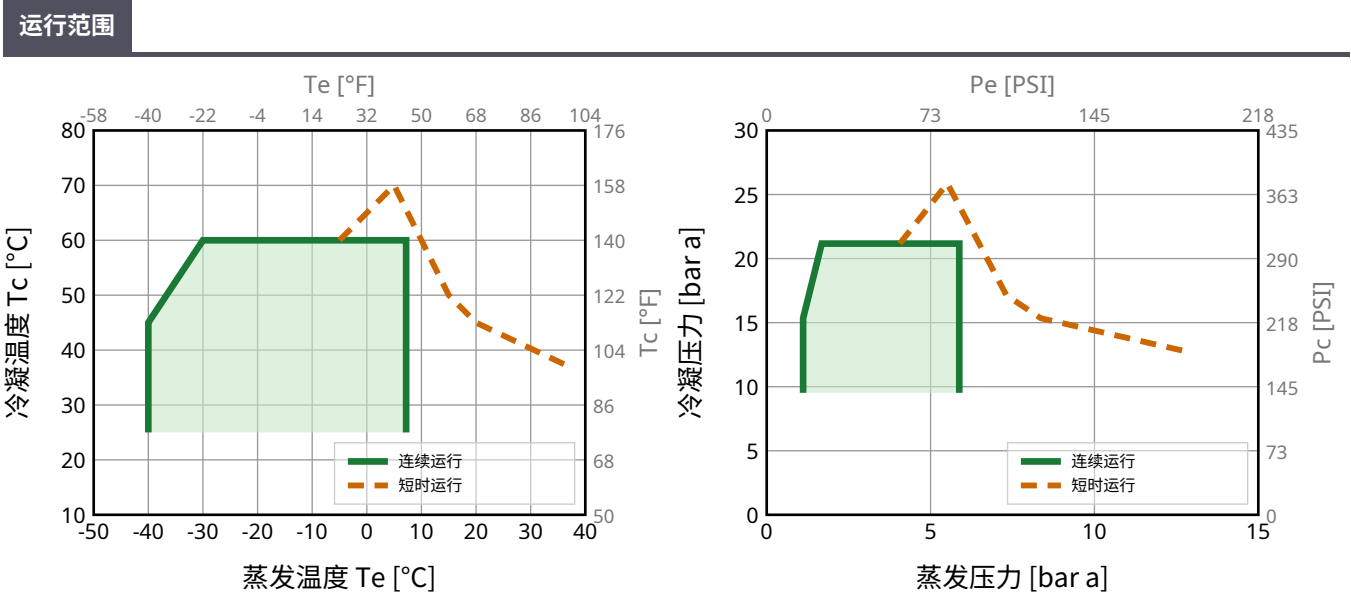

型号

KLF7.7CNH

配置 2

采购代码:

106H3802

标准工况下性能参数

R290, 115 V/60 Hz, RSCR, fan 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	481	1642	414	1.72	5.87	280	3.11	4.89	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	359	1226	309	1.33	4.53	270	3.04	4.51	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	275	937	236	1.29	4.39	213	2.67	3.15	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	848	2895	730	2.22	7.57	382	3.90	9.71	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	675	2304	581	1.85	6.31	365	3.77	8.59	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	762	2602	656	2.18	7.44	350	3.65	9.38	EN12900 MBP

性能参数表

R290, 115 V/60 Hz, RSCR, fan 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-40	-40	200	682	172	1.07	3.66	186	2.50	2.25
-30	-22	336	1148	289	1.40	4.79	240	2.83	3.80
-20	-4	531	1812	457	1.79	6.11	297	3.24	6.04
-10	14	793	2705	682	2.27	7.74	350	3.65	9.10
0	32	1130	3857	972	2.89	9.86	391	3.98	13.14
7.2	45	1426	4864	1226	3.48	11.87	410	4.13	16.77

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-40	-40	167	568	143	0.91	3.10	183	2.47	2.07
-30	-22	283	966	243	1.18	4.04	239	2.82	3.54
-20	-4	450	1534	387	1.49	5.07	302	3.28	5.66
-10	14	675	2304	581	1.85	6.31	365	3.77	8.59
0	32	969	3307	833	2.31	7.87	420	4.22	12.50
7.2	45	1228	4189	1056	2.73	9.30	450	4.47	16.04