

型号

NF8.4FX.2

采购代码:

105G5913

压缩机数据	
制冷剂	R134a
制冷剂最大充注量	400g / 14.11oz
重量	10.00 kg / 22.05lbs
排气量	8.35 cm3 / 0.51cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NF8.4FX.2	
-	Conf. 1
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	115-127 V/60 Hz
电机相数	1
电压范围	95-135 V
认证	UL
启动力矩	HST
制冷剂	R134a
应用	LBP+MBP
长时间高负荷运行	OK

应用说明
• 电气设备包含在内并已预装在压缩机上 • 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

NF8.4FX.2

采购代码:

105G5913

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	1.7 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	6.2 Ohm
润滑油注油量	268 / 9.06fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	2,360 cm ³ / 79.80fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	外置		

尺寸信息

壳体


A 高度	197mm / 7.76in
B 高度	191mm / 7.52in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度 (含保护罩)	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	35°	155°
位置 l/h/w [mm]	125.5/75.5/78 / 4.94/2.97/3.07in	133/102.5/54 / 5.24/4.04/2.13in	-107/93.5/72 / -4.21/3.68/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件

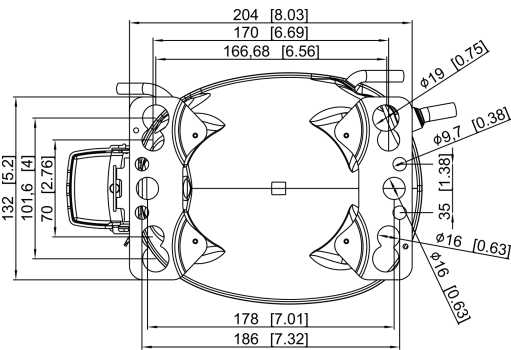

螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

NF8.4FX.2

配置 1

采购代码:

105G5913

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容

CSIR
115-127 V/60 Hz 1~
R134a
LBP+MBP
95-135 V
HST
UL
relay
-/-
280 µF

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 1,5m/s

电路图

View full size


组件 (已预装)

a2 电流继电器 (MRT22AFZ-6) 117U4129

c 启动电容 (280µF) 117U5025

b 塑料保护罩+卡扣 117U1021

d/dc 电缆卡扣 117U0349

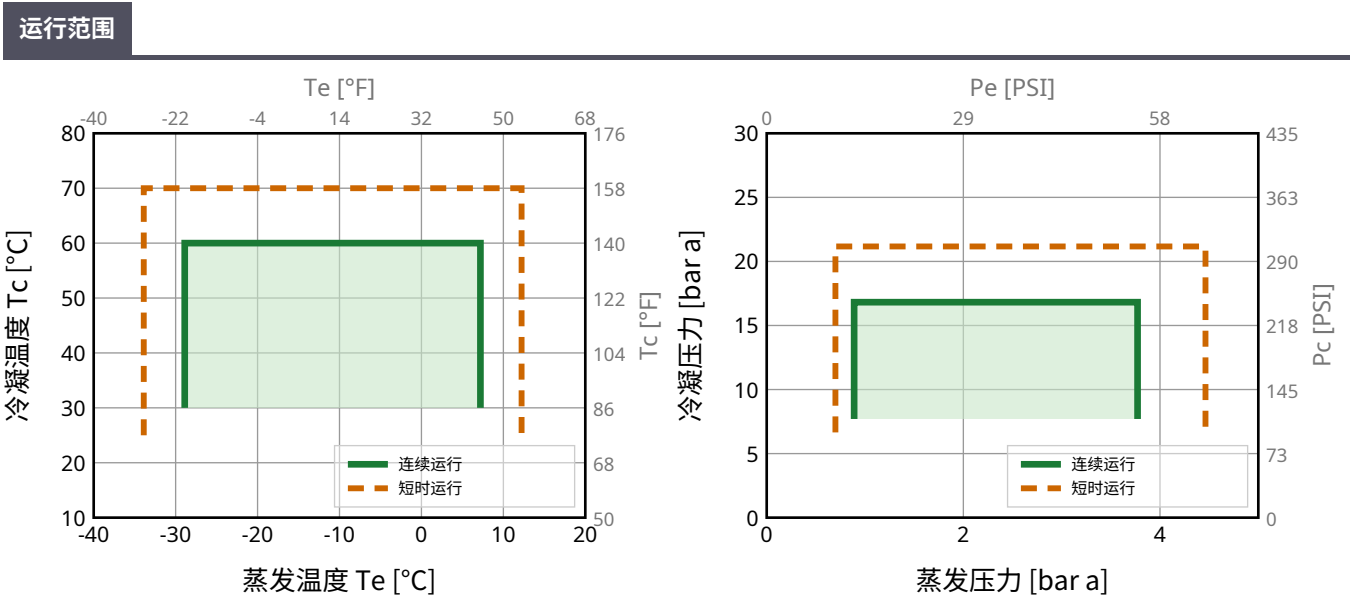

型号

NF8.4FX.2

配置 1

采购代码:

105G5913

标准工况下性能参数

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 1,5m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	302	1031	260	1.22	4.16	248	3.68	5.86	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	221	753	190	0.94	3.19	236	3.63	5.26	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	150	513	129	0.83	2.84	180	3.42	3.29	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	620	2117	534	1.72	5.87	361	4.31	13.51	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	484	1650	416	1.43	4.87	339	4.17	11.66	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	544	1857	468	1.69	5.77	322	4.06	12.70	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 1,5m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-30	-22	198	676	170	0.95	3.26	208	3.49	4.28
-20	-4	353	1203	303	1.32	4.52	266	3.74	7.65
-10	14	564	1924	485	1.75	5.97	322	4.06	12.31
0	32	844	2878	725	2.21	7.52	382	4.47	18.61
7.2	45	1094	3733	941	2.52	8.62	433	4.81	24.38

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-30	-22	160	545	137	0.80	2.74	199	3.49	3.80
-20	-4	294	1002	253	1.08	3.70	271	3.79	7.03
-10	14	484	1650	416	1.43	4.87	339	4.17	11.66
0	32	741	2528	637	1.80	6.16	411	4.64	18.07
7.2	45	975	3325	838	2.08	7.09	469	5.03	24.03