

型号
NF9FX

采购代码:
105G5953

压缩机数据

制冷剂	R134a
制冷剂最大充注量	500g / 17.64oz
重量	10.00 kg / 22.05lbs
排气量	8.35 cm3 / 0.51cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NF9FX

-	Conf. 1
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	115-127 V/60 Hz
电机相数	1
电压范围	95-135 V
认证	UL
启动力矩	HST
制冷剂	R134a
应用	LBP+MBP
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 电气设备包含在内并已预装在压缩机上
- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

NF9FX

采购代码:

105G5953

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	1.7 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	6.2 Ohm
润滑油注油量	268 / 9.06fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	2,360 cm3 / 79.80fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	197mm / 7.76in
B 高度	191mm / 7.52in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度（含保护罩）	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	35°	155°
位置 l/h/w [mm]	125.5/75.5/78 / 4.94/2.97/3.07in	133/102.5/54 / 5.24/4.04/2.13in	-107/93.5/72 / -4.21/3.68/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件

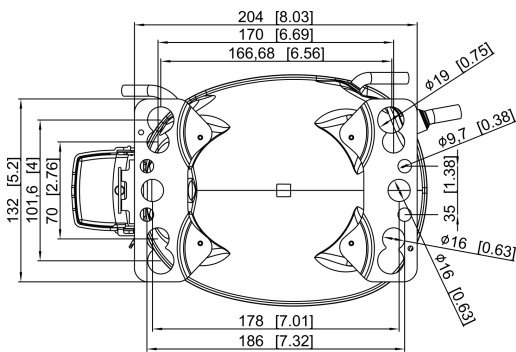

螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	-
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	-
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

NF9FX

配置 1

采购代码:

105G5953

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
额定运行电流

CSIR
115-127 V/60 Hz 1~
R134a
LBP+MBP
95-135 V
HST
UL
relay
-/-
280 μ F
-/A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F


系统冷却条件

风冷 1,5m/s

电路图

View full size

组件 (已预装)
a2 电流继电器 (MRT22AFZ-6) 117U4129
c 启动电容 (280 μ F) 117U5025
b 塑料保护罩+卡扣 117U1021
d/dc 电缆卡扣 117U0349

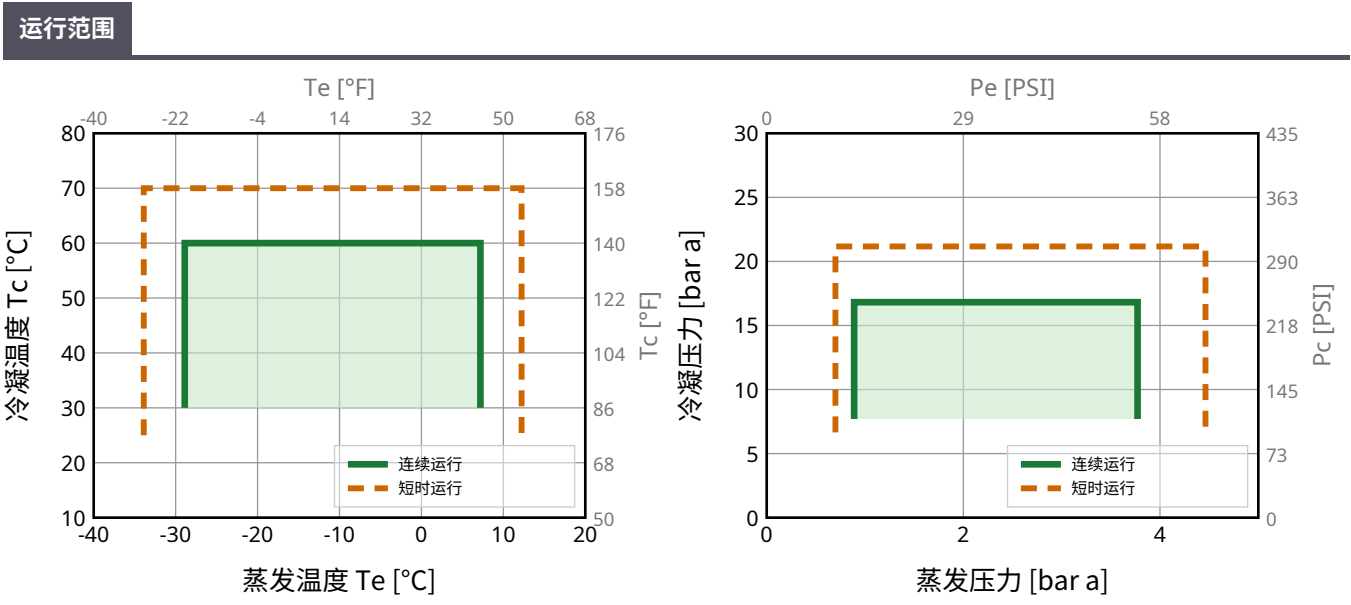

型号

NF9FX

配置 1

采购代码:

105G5953

标准工况下性能参数

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 1,5m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	274	936	236	1.12	3.82	245	3.50	5.32	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	202	689	174	0.86	2.93	235	3.44	4.81	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	139	473	119	0.77	2.62	181	3.21	3.03	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	562	1917	483	1.62	5.53	347	4.17	12.23	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	437	1492	376	1.34	4.58	326	4.02	10.55	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	488	1665	420	1.57	5.37	310	3.92	11.38	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 115 V/60 Hz, CSIR, 风冷 1,5m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-30	-22	178	608	153	0.87	2.95	206	3.32	3.85
-20	-4	312	1064	268	1.22	4.16	256	3.58	6.76
-10	14	506	1725	435	1.63	5.56	310	3.92	11.04
0	32	774	2640	665	2.07	7.05	374	4.35	17.07
7.2	45	1020	3481	877	2.38	8.11	429	4.72	22.73

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-30	-22	149	509	128	0.72	2.47	206	3.29	3.55
-20	-4	266	908	229	1.01	3.43	264	3.61	6.37
-10	14	437	1492	376	1.34	4.58	326	4.02	10.55
0	32	677	2309	582	1.71	5.84	395	4.51	16.50
7.2	45	899	3067	773	1.99	6.77	453	4.92	22.16