

型号

NL7.3FT

采购代码:

105G6726

压缩机数据

制冷剂	R134a
制冷剂最大充注量	400g / 14.11oz
重量	9.30 kg / 20.50lbs
排气量	7.27 cm3 / 0.44cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NL7.3FT

-	Conf. 1	Conf. 2
启动方式	CSIR	RSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
电机相数	1	1
电压范围	187-254 V	187-254 V
认证	VDE, EAC, CB	VDE, EAC, CB
启动力矩	HST	LST
制冷剂	R134a	R134a
应用	LBP	LBP

应用说明

- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

NL7.3FT

采购代码:

105G6726

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	11.6 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	16.2 Ohm
润滑油注油量	268 / 9.06fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内自由空间容积	2,180 cm3 / 73.71fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	187.5mm / 7.38in
B 高度	181.5mm / 7.15in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度（含保护罩）	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 5.12–5.22 / 0.20–0.21in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	35°	155°
位置 l/h/w [mm]	125.5/75.5/78 / 4.94/2.97/3.07in	133/102.5/54 / 5.24/4.04/2.13in	-107/93.5/72 / -4.21/3.68/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件

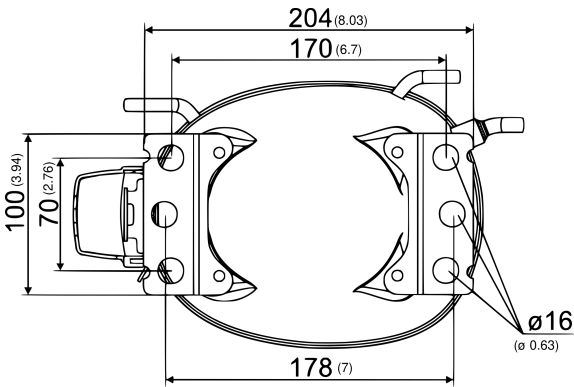

螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	-
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

NL7.3FT

配置 1

采购代码:

105G6726

配置

电路图

启动方式

CSIR

供电电源 (标称)

220-240 V/50 Hz 1~

制冷剂

R134a

应用

LBP

电压范围

187-254 V

启动力矩

HST

认证

VDE, EAC, CB

启动器类型

relay

运行电容

-/-

启动电容

80 μF

额定运行电流

-/-A


环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

自然冷却

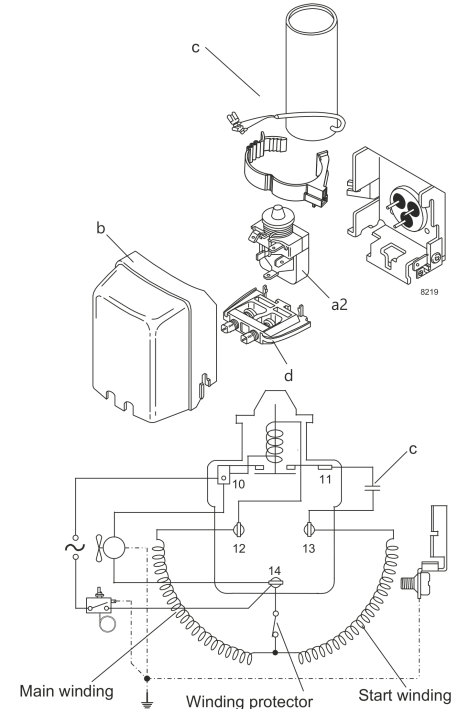

CSIR

View full size

压缩机附件

a2 电流继电器 117U6001


c 启动电容 (80μF) 117U5015

b 塑料保护罩 103N2010

d 电缆卡扣 103N1010

可选组件

b 塑料保护罩 103N2011

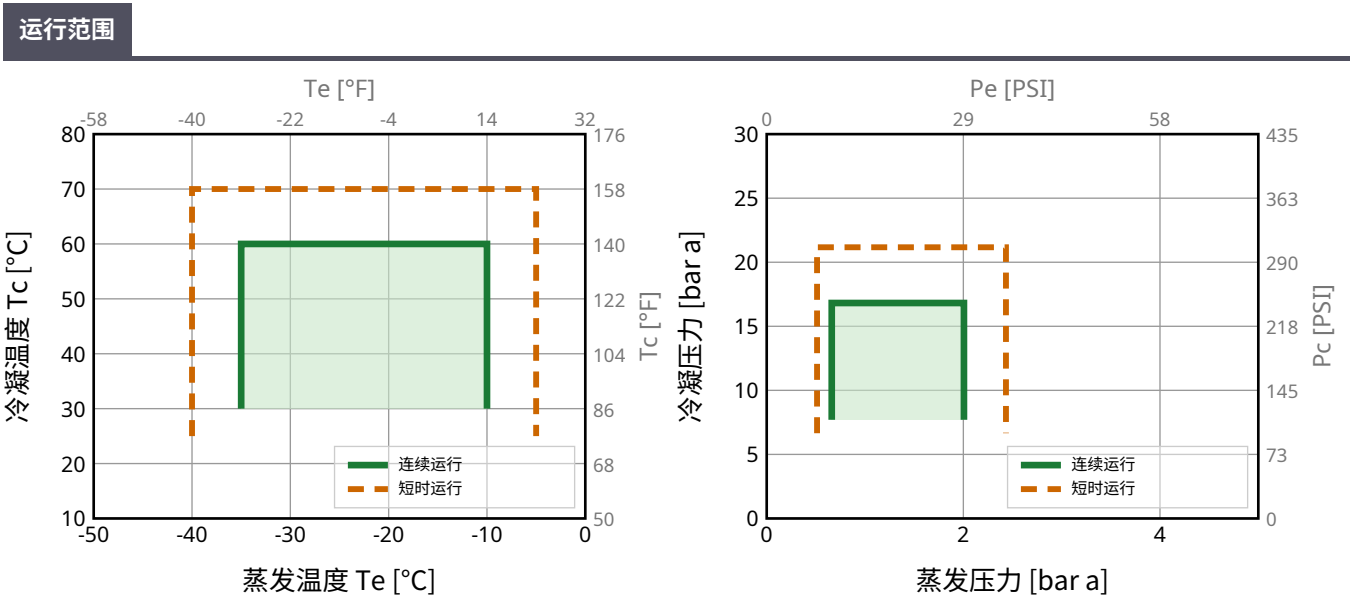

型号

NL7.3FT

配置 1

采购代码:

105G6726

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/50 Hz, CSIR, 自然冷却

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	186	634	160	1.22	4.15	153	0.96	3.60	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	136	465	117	0.94	3.21	145	0.94	3.25	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	94	321	81	0.88	3.01	107	0.84	2.06	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	155	528	133	1.02	3.48	152	0.94	4.06	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	208	709	179	1.42	4.83	147	0.94	4.03	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	89	303	76	0.82	2.81	108	0.84	1.91	opt LBP

性能参数表

R134a, 220 V/50 Hz, CSIR, 自然冷却

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	89	303	76	0.82	2.81	108	0.84	1.91
-30	-22	122	418	105	0.99	3.38	124	0.87	2.64
-25	-13	164	560	141	1.15	3.93	143	0.92	3.55
-20	-4	215	735	185	1.31	4.48	164	0.99	4.67
-15	5	277	946	238	1.49	5.08	186	1.07	6.03
-10	14	351	1197	302	1.68	5.75	208	1.16	7.66

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	71	242	61	0.66	2.25	108	0.86	1.69
-30	-22	100	342	86	0.81	2.75	124	0.88	2.38
-25	-13	136	465	117	0.94	3.21	145	0.94	3.25
-20	-4	181	616	155	1.07	3.66	168	1.01	4.32
-15	5	235	800	202	1.21	4.14	194	1.10	5.63
-10	14	299	1022	257	1.36	4.65	220	1.21	7.22

型号

NL7.3FT

配置 2

采购代码:

105G6726

配置	电路图
启动方式 RSIR 供电电源 (标称) 220-240 V/50 Hz 1~ 制冷剂 R134a 应用 LBP 电压范围 187-254 V 启动力矩 LST 认证 VDE, EAC, CB 启动器类型 PTC 运行电容 -/- 启动电容 -/- 额定运行电流 -/-A	RSIR

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F


机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

自然冷却

[View full size](#)

- 压缩机附件
- a1 PTC 启动器 (220V, 250hm, 6.3mm) 103N0011
- b 塑料保护罩 103N2011
- d 电缆卡扣 103N1010
- g PTC 保护罩 103N0476
- 可选组件
- a1 PTC 启动器 (220V, 250hm, 4.8mm) 103N0018
- a1 PTC 启动器 (220V, 250hm, 6.3mm) 103N0016

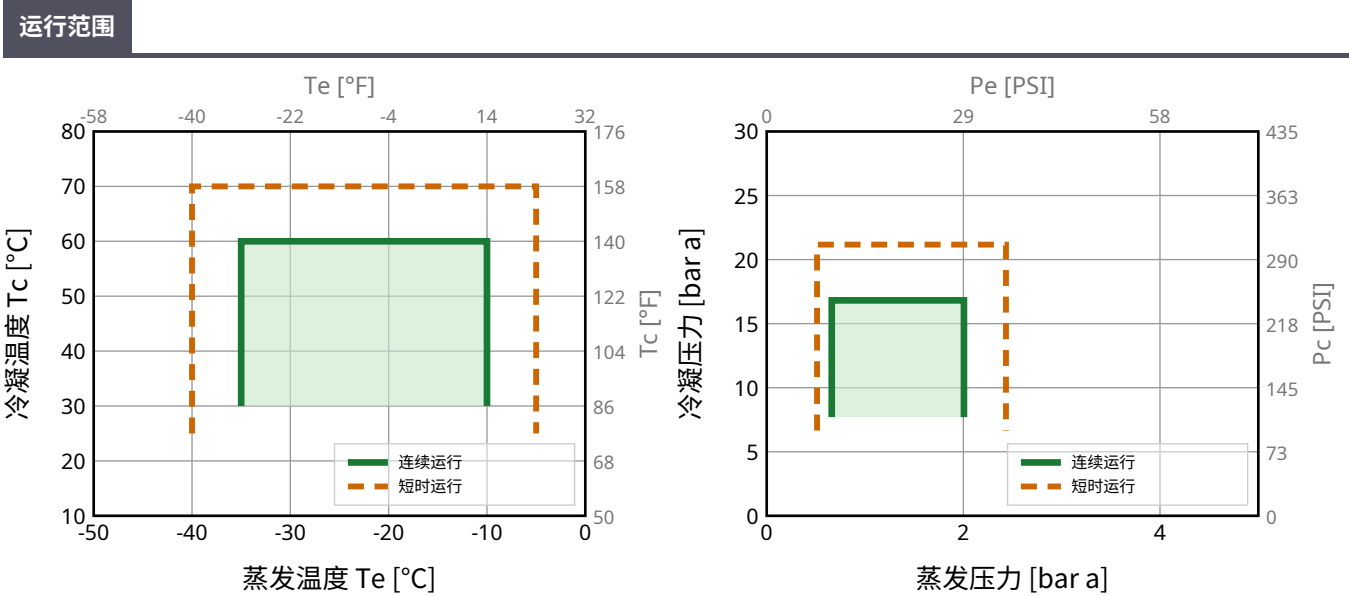

型号

NL7.3FT

配置 2

采购代码:

105G6726

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/50 Hz, RSIR, 自然冷却

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	186	634	160	1.22	4.15	153	0.96	3.60	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	136	465	117	0.94	3.21	145	0.94	3.25	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	94	321	81	0.88	3.01	107	0.84	2.06	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	155	528	133	1.02	3.48	152	0.94	4.06	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	208	709	179	1.42	4.83	147	0.94	4.03	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	89	303	76	0.82	2.81	108	0.84	1.91	opt LBP

性能参数表

R134a, 220 V/50 Hz, RSIR, 自然冷却

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	89	303	76	0.82	2.81	108	0.84	1.91
-30	-22	122	418	105	0.99	3.38	124	0.87	2.64
-25	-13	164	560	141	1.15	3.93	143	0.92	3.55
-20	-4	215	735	185	1.31	4.48	164	0.99	4.67
-15	5	277	946	238	1.49	5.08	186	1.07	6.03
-10	14	351	1197	302	1.68	5.75	208	1.16	7.66

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	71	242	61	0.66	2.25	108	0.86	1.69
-30	-22	100	342	86	0.81	2.75	124	0.88	2.38
-25	-13	136	465	117	0.94	3.21	145	0.94	3.25
-20	-4	181	616	155	1.07	3.66	168	1.01	4.32
-15	5	235	800	202	1.21	4.14	194	1.10	5.63
-10	14	299	1022	257	1.36	4.65	220	1.21	7.22