

型号

NLE12.6MF.2

采购代码:

105G6387

压缩机数据

制冷剂	R134a / R513A
制冷剂最大充注量	600g / 21.16oz
重量	11.50 kg / 25.35lbs
排气量	12.55 cm3 / 0.77cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 NLE12.6MF.2

-	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4	Conf. 5	Conf. 6	Conf. 7	Conf. 8	Conf. 9
启动方式	CSIR	eRSIR	eRSCR	CSIR	eRSCR	CSIR	CSIR	eRSIR	eRSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/60 Hz	220-240 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/60 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/60 Hz
电机相数	1	1	1	1	1	1	1	1	1
电压范围	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V	198-254 V
认证	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC
启动力矩	HST	LST	LST	HST	LST	HST	HST	LST	LST
制冷剂	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R513A	R513A	R513A	R513A
应用	LBP+MBP	LBP+MBP	LBP+MBP	LBP	LBP	LBP+MBP	LBP	LBP+MBP	LBP
热气除霜	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
长时间高负荷运行	OK	OK	OK	-	-	OK	-	OK	-

应用说明

- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号
NLE12.6MF.2

采购代码:
105G6387

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	4.94 Ohm
润滑油黏度	19,2cSt	辅绕组阻值	8.89 Ohm
润滑油注油量	295 / 9.98fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	2,360 cm3 / 79.80fl.oz	最高排气温度	120°C / 248°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	203mm / 7.99in
B 高度	197mm / 7.76in
C 外壳长度	205mm / 8.07in
D 长度 (含保护罩)	254mm / 10.00in
E 宽度	166mm / 6.54in

[在此查找 3D 模型](#)

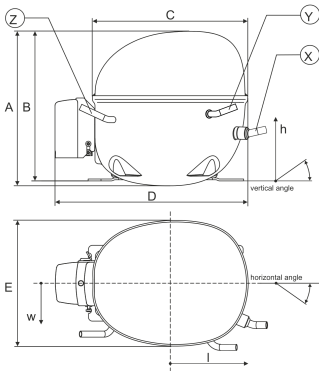


连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 8.11–8.29 / 0.32–0.33in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in	øi 6.11–6.29 / 0.24–0.25in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	0°	0°	0°
垂直角度 ±2°	15°	21°	155°
位置 l/h/w [mm]	132/68.5/56.7 / 5.20/2.70/2.23in	94/101.7/81 / 3.70/4.00/3.19in	-109.3/94.3/72 / -4.30/3.71/2.83in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件

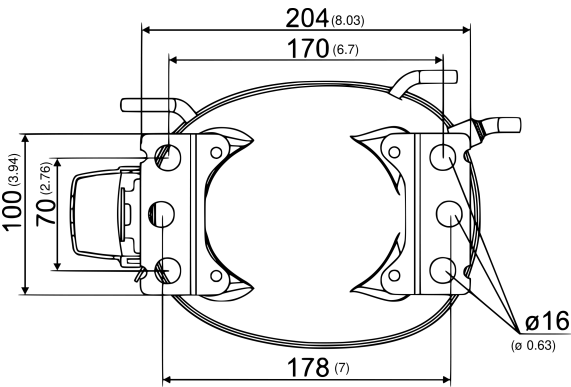

螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	-
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号

NLE12.6MF.2

配置 1

采购代码:

105G6387

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
220-240 V/50 Hz 1~
R134a
LBP+MBP
198-254 V
HST
CCC
relay
-/-
80 μF
13.65 A
2.8 A
13.65 A

环境/机舱温度
环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件
风冷 3m/s


电路图

CSIR

View full size

压缩机附件
a2 继电器 117U6005
c 启动电容 (80μF) 117U5015
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

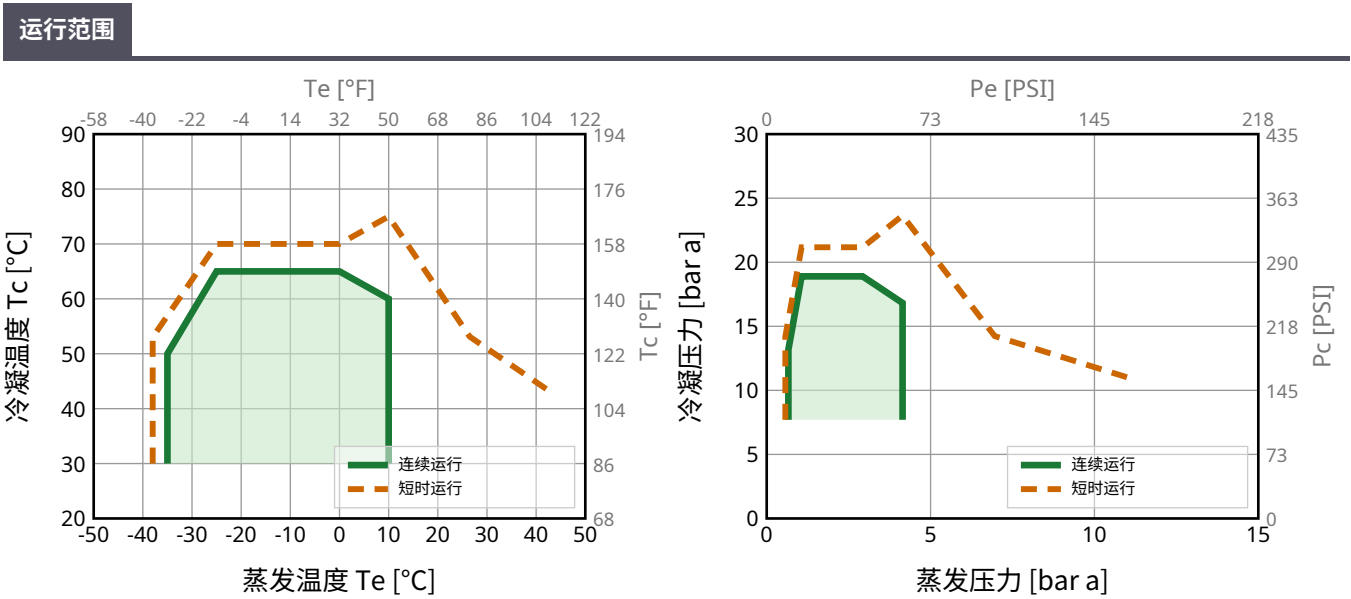

型号

NLE12.6MF.2

配置 1

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	354	1210	305	1.48	5.05	240	2.05	6.88	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	265	906	228	1.16	3.96	228	2.03	6.33	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	197	672	169	1.14	3.87	174	1.96	4.31	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	737	2516	634	1.98	6.76	372	2.43	16.05	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	567	1935	488	1.65	5.63	344	2.34	13.67	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	658	2246	566	2.00	6.82	329	2.29	15.35	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	197	673	170	1.12	3.81	176	1.97	4.25
-30	-22	242	824	208	1.22	4.15	198	1.98	5.21
-20	-4	409	1396	352	1.59	5.43	257	2.09	8.87
-10	14	682	2327	586	2.07	7.07	329	2.29	14.89
0	32	1060	3617	912	2.60	8.86	408	2.56	23.39
10	50	1544	5267	1327	3.17	10.81	487	2.85	34.55

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	198	676	170	1.12	3.81	178	1.98	4.70
-30	-22	218	745	188	1.09	3.73	200	1.99	5.19
-20	-4	339	1157	292	1.29	4.41	263	2.10	8.11
-10	14	567	1935	488	1.65	5.63	344	2.34	13.67
0	32	902	3077	776	2.06	7.04	437	2.66	21.99
10	50	1344	4584	1155	2.51	8.57	535	3.04	33.29


型号

NLE12.6MF.2

配置 2


采购代码:

105G6387

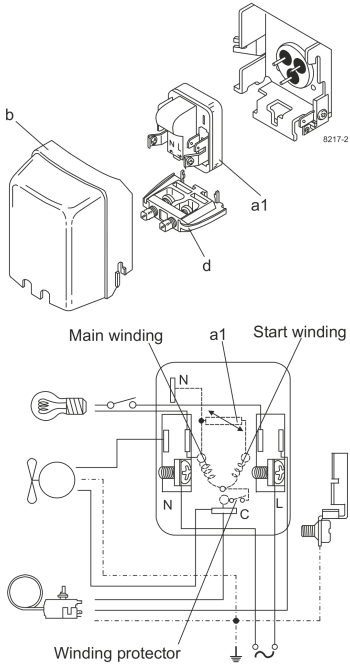配置	电路图
启动方式 eRSIR 供电电源 (标称) 220-240 V/50 Hz 1~ 制冷剂 R134a 应用 LBP+MBP 电压范围 198-254 V 启动力矩 LST 认证 CCC 启动器类型 e-PTC 运行电容 -/- 启动电容 -/- 堵转电流 13.65 A 额定运行电流 2.8 A 启动电流 13.65 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 风冷 3m/s	RSIR 

压缩机附件
a1 e-PTC 启动器 (220V, 250hm, 4.8mm) 103N0050
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

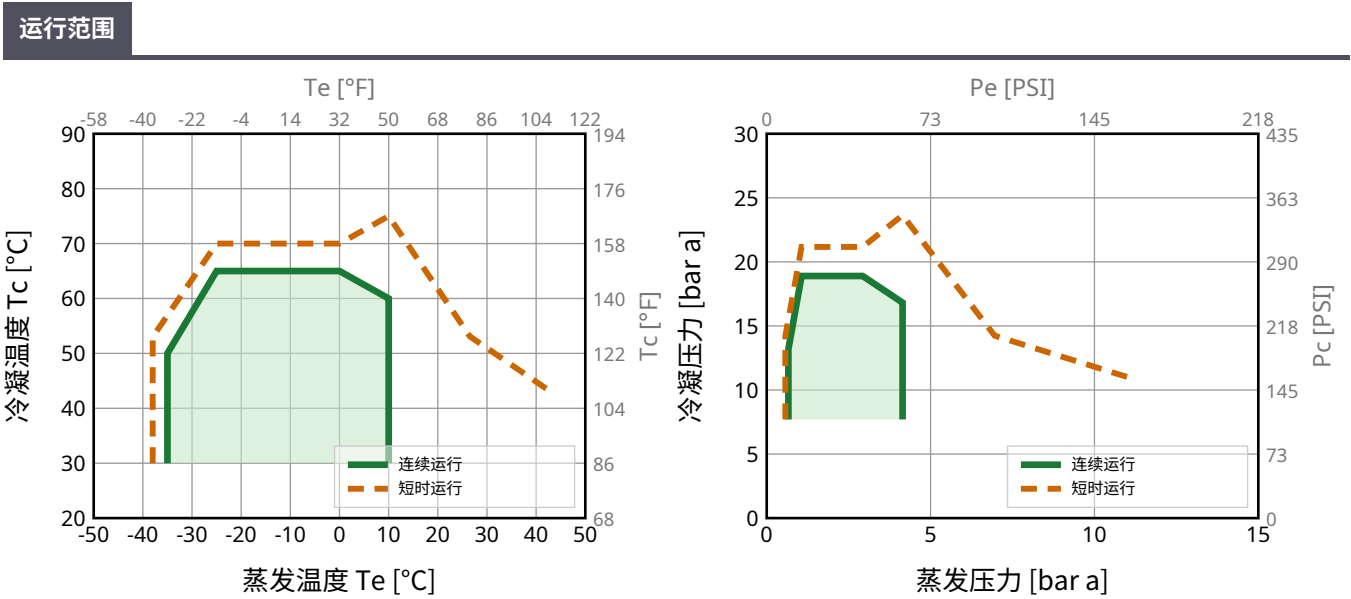

型号

NLE12.6MF.2

配置 2

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/50 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	354	1210	305	1.48	5.05	240	2.05	6.88	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	265	906	228	1.16	3.96	228	2.03	6.33	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	197	672	169	1.14	3.87	174	1.96	4.31	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	737	2516	634	1.98	6.76	372	2.43	16.05	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	567	1935	488	1.65	5.63	344	2.34	13.67	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	658	2246	566	2.00	6.82	329	2.29	15.35	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 220 V/50 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	197	673	170	1.12	3.81	176	1.97	4.25
-30	-22	242	824	208	1.22	4.15	198	1.98	5.21
-20	-4	409	1396	352	1.59	5.43	257	2.09	8.87
-10	14	682	2327	586	2.07	7.07	329	2.29	14.89
0	32	1060	3617	912	2.60	8.86	408	2.56	23.39
10	50	1544	5267	1327	3.17	10.81	487	2.85	34.55

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	198	676	170	1.12	3.81	178	1.98	4.70
-30	-22	218	745	188	1.09	3.73	200	1.99	5.19
-20	-4	339	1157	292	1.29	4.41	263	2.10	8.11
-10	14	567	1935	488	1.65	5.63	344	2.34	13.67
0	32	902	3077	776	2.06	7.04	437	2.66	21.99
10	50	1344	4584	1155	2.51	8.57	535	3.04	33.29

型号

NLE12.6MF.2

配置 3

采购代码:


105G6387

配置	电路图
启动方式 eRSCR 供电电源 (标称) 220-240 V/50 Hz 1~ 制冷剂 R134a 应用 LBP+MBP 电压范围 198-254 V 启动力矩 LST 认证 CCC 启动器类型 e-PTC 运行电容 4 μF 启动电容 -/- 堵转电流 13.65 A 额定运行电流 2.8 A 启动电流 13.65 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 风冷 3m/s	RSCR

压缩机附件
a1 e-PTC 启动器 (220V, 250 Ω , 4.8mm) 103N0050
e 运行电容 (4 μ F, 4.8mm) 117-7119
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010
运行电容支架 117-0300
螺丝 M4x8mm 117-0301

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

运行范围

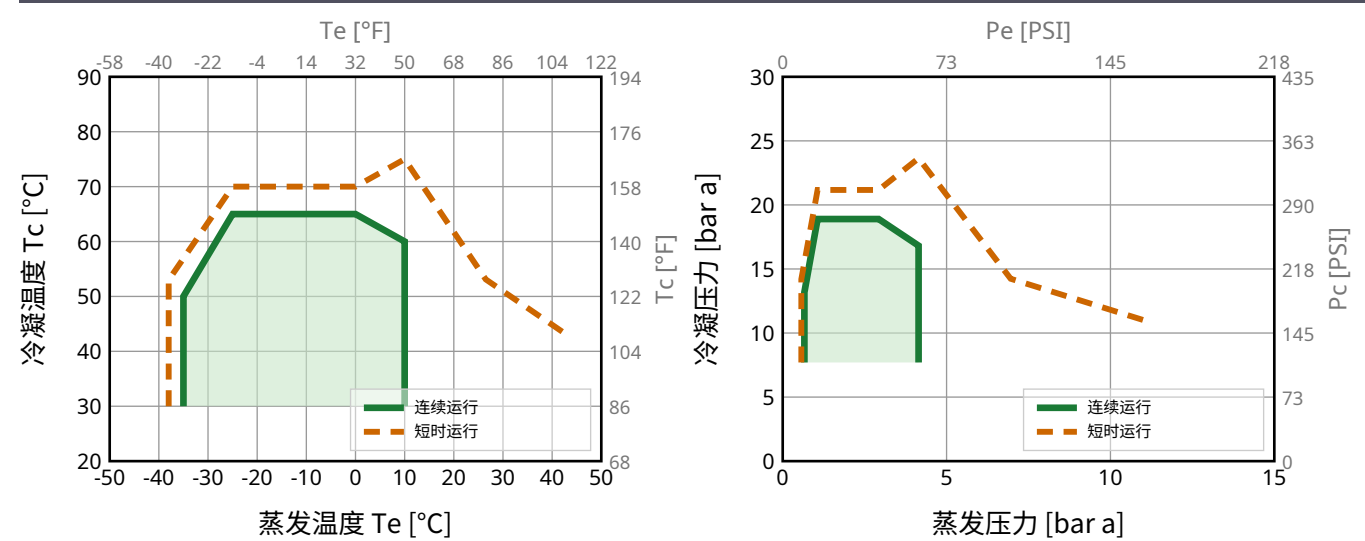

型号

NLE12.6MF.2

配置 3

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/50 Hz, eRSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	360	1229	310	1.55	5.27	233	2.00	6.99	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	270	920	232	1.21	4.14	222	1.98	6.43	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	200	682	172	1.19	4.05	169	1.90	4.38	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	749	2555	644	2.07	7.06	362	2.36	16.30	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	576	1965	495	1.72	5.88	334	2.27	13.88	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	669	2282	575	2.09	7.13	320	2.23	15.59	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 220 V/50 Hz, eRSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	200	684	172	1.17	3.99	172	1.91	4.32
-30	-22	245	837	211	1.27	4.34	193	1.93	5.29
-20	-4	416	1418	357	1.66	5.67	250	2.03	9.01
-10	14	693	2363	596	2.16	7.38	320	2.23	15.13
0	32	1077	3674	926	2.71	9.26	397	2.48	23.75
10	50	1568	5349	1348	3.31	11.30	474	2.77	35.09

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	201	686	173	1.17	3.97	173	1.93	4.78
-30	-22	222	757	191	1.14	3.89	194	1.93	5.28
-20	-4	344	1175	296	1.35	4.60	255	2.05	8.24
-10	14	576	1965	495	1.72	5.88	334	2.27	13.88
0	32	916	3125	788	2.16	7.36	425	2.58	22.33
10	50	1365	4656	1174	2.62	8.96	520	2.95	33.81

型号

NLE12.6MF.2

配置 4

采购代码:

105G6387

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
220-240 V/60 Hz 1~
R134a
LBP
198-254 V
HST
CCC
relay
-/-
80 μ F
13.65 A
2.8 A
13.65 A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

View full size

压缩机附件

a2 继电器 117U6005


c 启动电容 (80 μ F) 117U5015

b 塑料保护罩 103N2010

d 电缆卡扣 103N1010

可选组件

b 塑料保护罩 103N2011

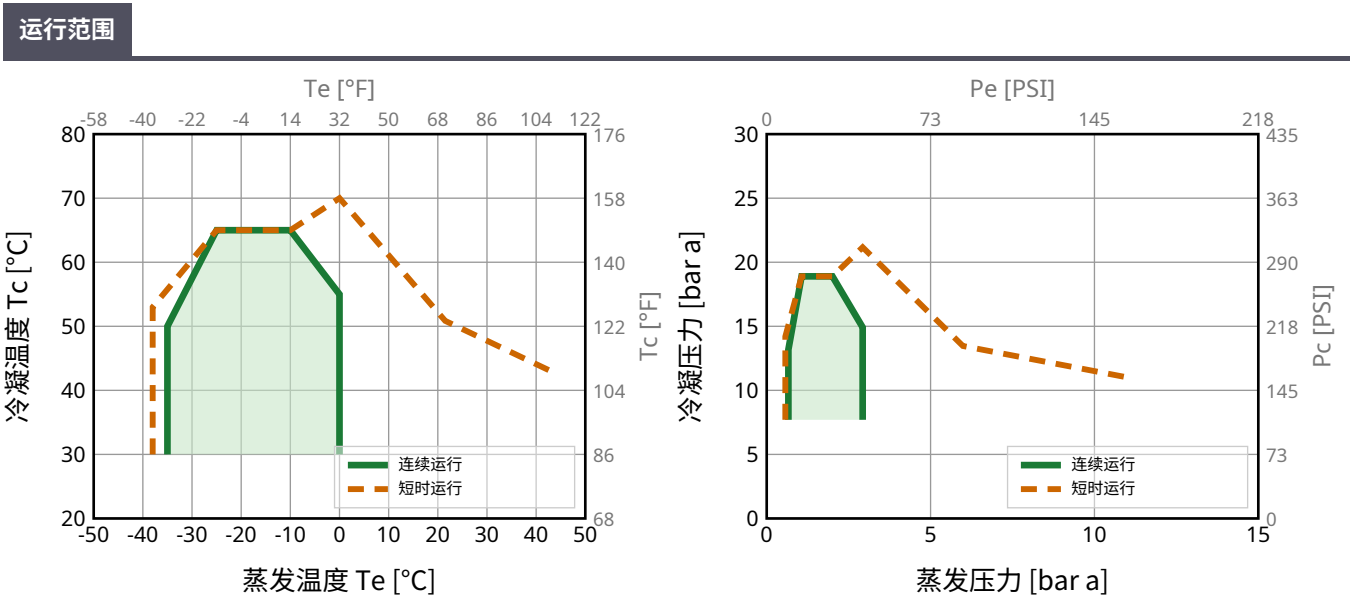

型号

NLE12.6MF.2

配置 4

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	427	1457	367	1.50	5.10	286	2.45	8.29	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	320	1091	275	1.17	4.00	273	2.42	7.62	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	237	809	204	1.15	3.91	207	2.33	5.19	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	888	3031	764	2.00	6.82	444	2.90	19.34	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	683	2330	587	1.67	5.68	410	2.79	16.47	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	793	2706	682	2.02	6.89	393	2.73	18.50	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 220 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	238	811	204	1.13	3.85	210	2.35	5.12
-30	-22	291	993	250	1.23	4.19	237	2.36	6.28
-20	-4	493	1682	424	1.61	5.48	307	2.50	10.69
-10	14	822	2803	706	2.09	7.13	393	2.73	17.94
0	32	1277	4357	1098	2.62	8.95	487	3.05	28.18
10	50	1860	6345	1599	3.20	10.92	581	3.40	41.62
15	59	2198	7501	1891	3.52	11.99	626	3.59	49.67

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	239	814	205	1.13	3.85	212	2.37	5.67
-30	-22	263	898	226	1.10	3.76	238	2.37	6.26
-20	-4	409	1394	351	1.30	4.45	313	2.51	9.77
-10	14	683	2330	587	1.67	5.68	410	2.79	16.47
0	32	1086	3707	934	2.08	7.11	521	3.17	26.49
10	50	1619	5523	1392	2.54	8.66	638	3.62	40.10
15	59	1933	6596	1663	2.78	9.48	696	3.86	48.39

型号

NLE12.6MF.2

配置 5

采购代码:

105G6387

配置

启动方式	eRSCR
供电电源 (标称)	220-240 V/60 Hz 1~
制冷剂	R134a
应用	LBP
电压范围	198-254 V
启动力矩	LST
认证	CCC
启动器类型	e-PTC
运行电容	4 μ F
启动电容	-/-
堵转电流	13.65 A
额定运行电流	2.8 A
启动电流	13.65 A

环境/机舱温度


环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F

机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

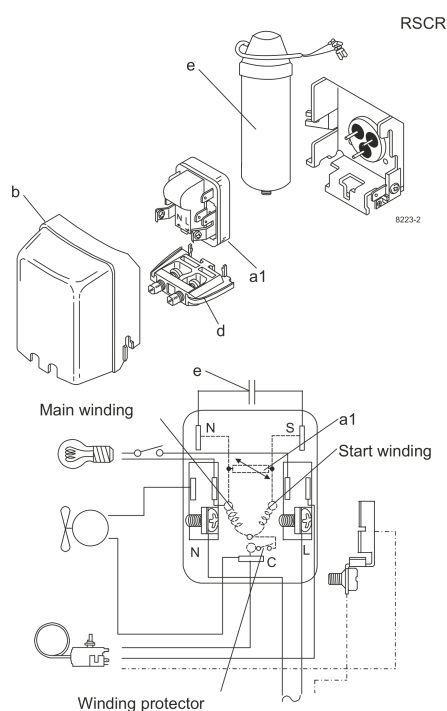

压缩机附件

a1 e-PTC 启动器 (220V, 250hm, 4.8mm) 103N0050

e 运行电容 (4μF, 4.8mm) 117-7119

b 塑料保护罩 103N2010

d 电缆卡扣 103N1010



运行电容支架 117-0300

螺丝 M4x8mm 117-0301

可选组件

b 塑料保护罩 103N2011

运行范围

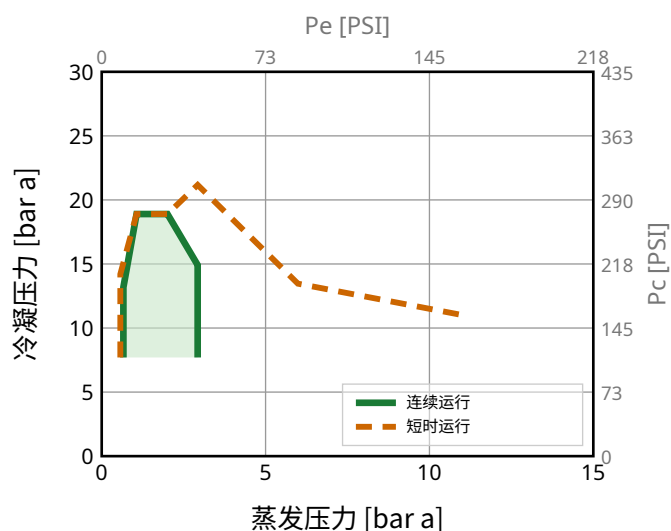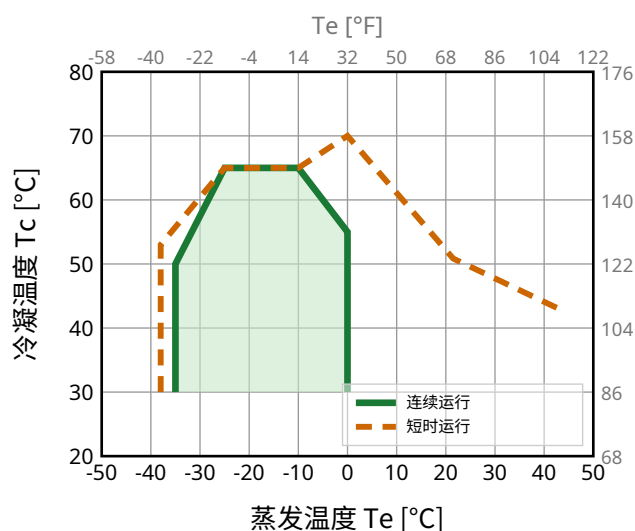

型号

NLE12.6MF.2

配置 5

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R134a, 220 V/60 Hz, eRSCR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	434	1480	373	1.56	5.33	278	2.38	8.42	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	325	1108	279	1.23	4.18	265	2.36	7.74	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	241	822	207	1.20	4.08	201	2.27	5.27	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	902	3078	776	2.09	7.12	432	2.82	19.64	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	694	2367	597	1.74	5.93	399	2.71	16.73	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	806	2749	693	2.11	7.20	382	2.66	18.79	EN12900 MBP

性能参数表

R134a, 220 V/60 Hz, eRSCR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	241	824	208	1.18	4.03	205	2.28	5.20
-30	-22	296	1009	254	1.28	4.38	230	2.30	6.38
-20	-4	501	1708	431	1.68	5.73	298	2.43	10.85
-10	14	834	2847	718	2.19	7.46	382	2.66	18.22
0	32	1297	4426	1116	2.74	9.35	474	2.96	28.62
10	50	1889	6444	1624	3.34	11.41	565	3.31	42.27
15	59	2233	7618	1920	3.67	12.53	608	3.49	50.44

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	242	827	208	1.18	4.02	206	2.30	5.75
-30	-22	267	912	230	1.15	3.93	232	2.31	6.36
-20	-4	415	1416	357	1.36	4.65	305	2.44	9.93
-10	14	694	2367	597	1.74	5.93	399	2.71	16.73
0	32	1103	3765	949	2.18	7.43	507	3.08	26.91
10	50	1644	5609	1414	2.65	9.05	620	3.52	40.73
15	59	1963	6699	1689	2.90	9.90	677	3.76	49.15

型号

NLE12.6MF.2

配置 6

采购代码:

105G6387

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
220-240 V/50 Hz 1~
R513A
LBP+MBP
198-254 V
HST
CCC
relay
-/-
80 μ F
13.65 A
2.8 A
13.65 A


环境/机舱温度
环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F
系统冷却条件
风冷 3m/s

电路图

View full size

压缩机附件
a2 继电器 117U6005
c 启动电容 (80 μ F) 117U5015
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

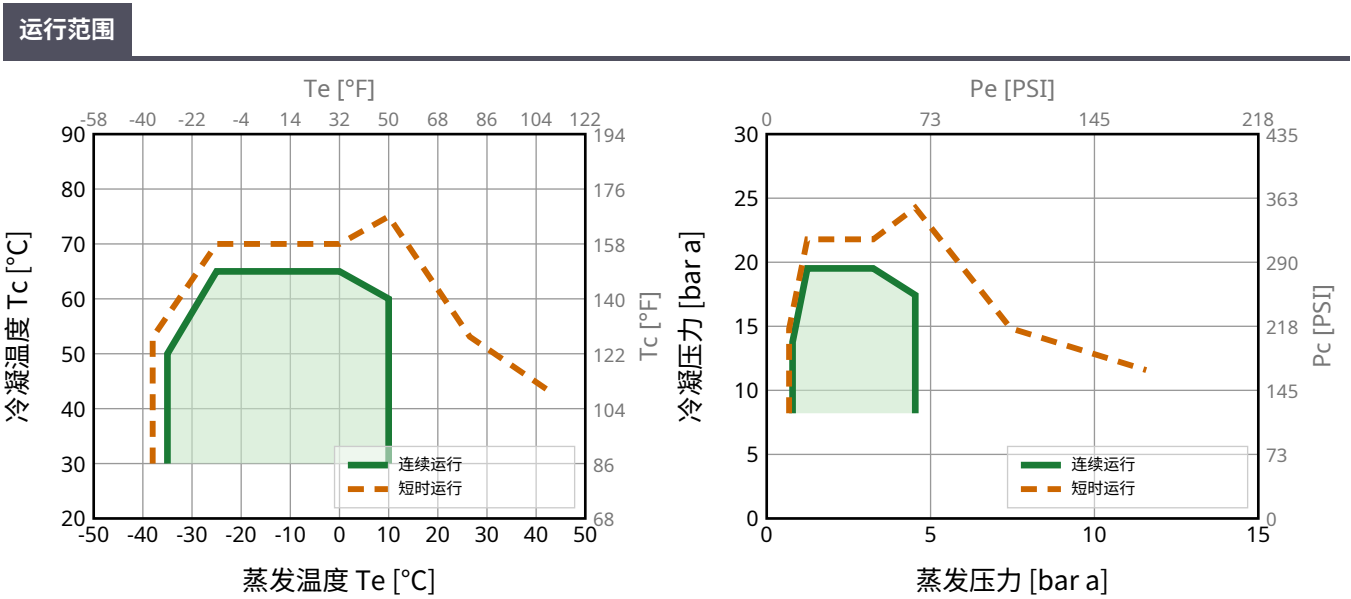

型号

NLE12.6MF.2

配置 6

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R513A, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	394	1345	339	1.52	5.19	259	2.17	8.63	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	290	988	249	1.17	3.98	249	2.14	8.02	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	222	758	191	1.18	4.01	189	1.97	5.59	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	773	2637	665	1.96	6.69	394	2.54	19.27	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	588	2005	505	1.61	5.49	365	2.46	16.49	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	685	2337	589	1.96	6.70	349	2.42	18.55	EN12900 MBP

性能参数表

R513A, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	227	776	195	1.17	4.00	194	1.99	5.59
-30	-22	270	920	232	1.25	4.26	216	2.05	6.65
-20	-4	440	1500	378	1.60	5.46	275	2.21	10.91
-10	14	719	2452	618	2.06	7.03	349	2.42	17.99
0	32	1101	3757	947	2.57	8.76	429	2.64	27.89
10	50	1581	5393	1359	3.12	10.63	507	2.86	40.71

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	234	798	201	1.17	3.99	200	2.00	6.44
-30	-22	247	843	212	1.12	3.82	221	2.06	6.82
-20	-4	361	1232	311	1.28	4.36	283	2.23	10.04
-10	14	588	2005	505	1.61	5.49	365	2.46	16.49
0	32	920	3141	792	2.00	6.83	460	2.73	26.17
10	50	1354	4619	1164	2.43	8.28	558	3.00	39.22

型号

NLE12.6MF.2

配置 7

采购代码:

105G6387

配置

启动方式
供电电源 (标称)
制冷剂
应用
电压范围
启动力矩
认证
启动器类型
运行电容
启动电容
堵转电流
额定运行电流
启动电流

CSIR
220-240 V/60 Hz 1~
R513A
LBP
198-254 V
HST
CCC
relay
-/-
80 μ F
13.65 A
2.8 A
13.65 A

环境/机舱温度

环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F
机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F

系统冷却条件

风冷 3m/s

电路图

View full size

压缩机附件

a2 继电器 117U6005


c 启动电容 (80 μ F) 117U5015

b 塑料保护罩 103N2010

d 电缆卡扣 103N1010

可选组件

b 塑料保护罩 103N2011

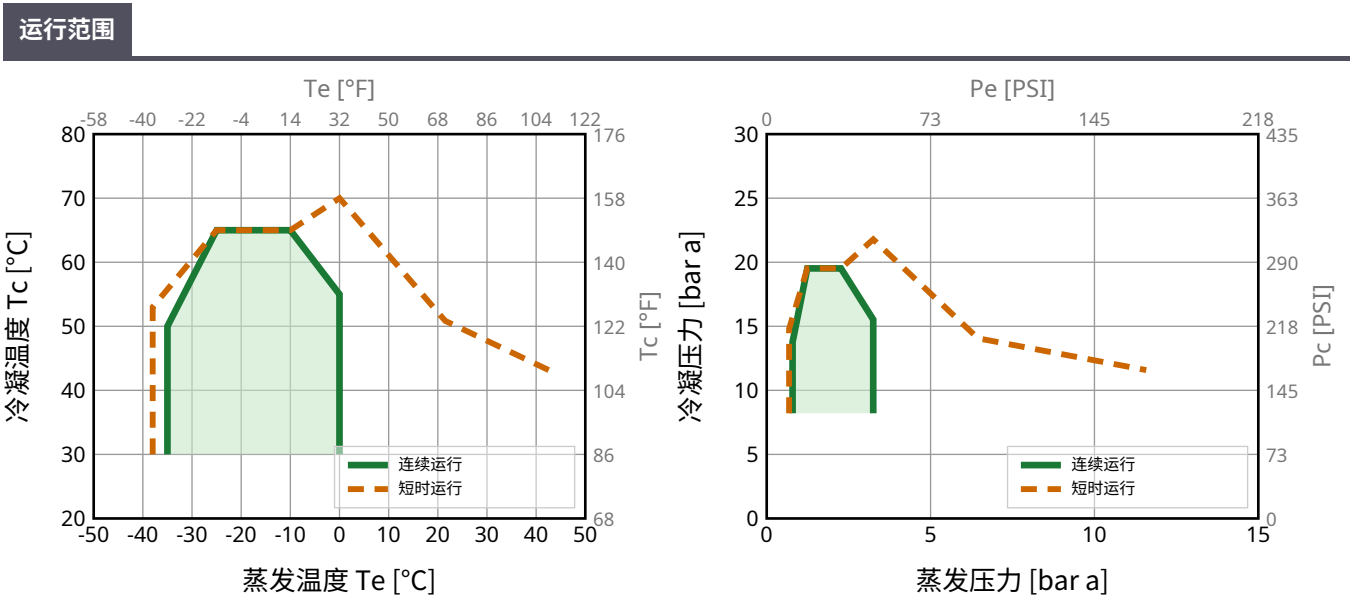

型号

NLE12.6MF.2

配置 7

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R513A, 220 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	475	1620	408	1.51	5.14	315	2.60	10.39	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	349	1190	300	1.15	3.93	303	2.57	9.66	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	268	913	230	1.15	3.92	233	2.37	6.73	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	930	3175	800	1.96	6.70	474	3.05	23.19	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	707	2414	608	1.61	5.49	440	2.95	19.85	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	825	2814	709	1.96	6.70	420	2.90	22.33	EN12900 MBP

性能参数表

R513A, 220 V/60 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	274	933	235	1.14	3.89	240	2.39	6.73
-30	-22	324	1107	279	1.23	4.20	264	2.46	8.01
-20	-4	529	1806	455	1.59	5.43	332	2.65	13.14
-10	14	865	2952	744	2.06	7.03	420	2.90	21.66
0	32	1325	4522	1140	2.57	8.77	516	3.17	33.57
10	50	1902	6490	1636	3.12	10.66	609	3.42	48.99
15	59	2232	7617	1920	3.43	11.71	651	3.54	58.11

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	281	959	242	1.13	3.85	249	2.42	7.74
-30	-22	297	1014	256	1.09	3.74	271	2.48	8.21
-20	-4	435	1484	374	1.27	4.33	342	2.68	12.09
-10	14	707	2414	608	1.61	5.49	440	2.95	19.85
0	32	1108	3780	953	2.01	6.84	552	3.27	31.50
10	50	1629	5558	1401	2.43	8.30	670	3.60	47.19
15	59	1933	6594	1662	2.66	9.07	727	3.76	56.66


型号

NLE12.6MF.2

配置 8


采购代码:

105G6387

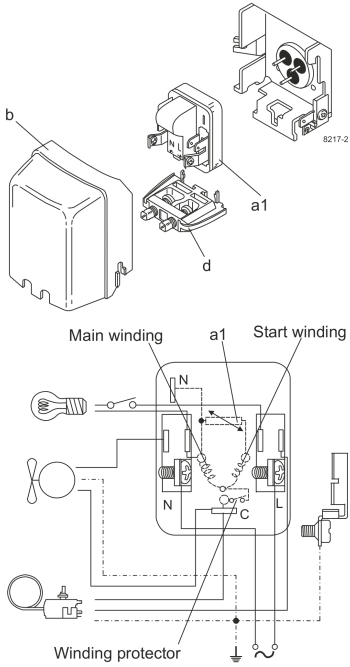配置	电路图
启动方式 eRSIR 供电电源 (标称) 220-240 V/50 Hz 1~ 制冷剂 R513A 应用 LBP+MBP 电压范围 198-254 V 启动力矩 LST 认证 CCC 启动器类型 e-PTC 运行电容 -/- 启动电容 -/- 堵转电流 13.65 A 额定运行电流 2.8 A 启动电流 13.65 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 风冷 3m/s	RSIR 

压缩机附件
a1 e-PTC 启动器 (220V, 250hm, 4.8mm) 103N0050
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

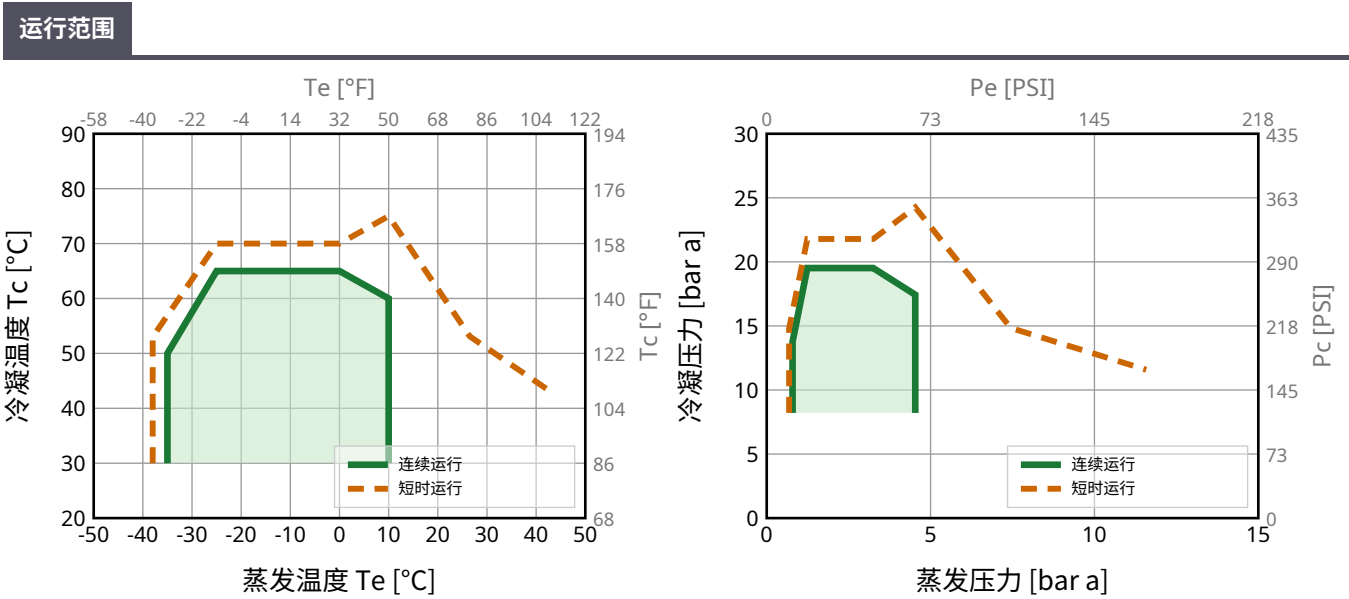

型号

NLE12.6MF.2

配置 8

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R513A, 220 V/50 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	394	1345	339	1.52	5.19	259	2.17	8.63	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	290	988	249	1.17	3.98	249	2.14	8.02	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	222	758	191	1.18	4.01	189	1.97	5.59	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	773	2637	665	1.96	6.69	394	2.54	19.27	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	588	2005	505	1.61	5.49	365	2.46	16.49	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	685	2337	589	1.96	6.70	349	2.42	18.55	EN12900 MBP

性能参数表

R513A, 220 V/50 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	227	776	195	1.17	4.00	194	1.99	5.59
-30	-22	270	920	232	1.25	4.26	216	2.05	6.65
-20	-4	440	1500	378	1.60	5.46	275	2.21	10.91
-10	14	719	2452	618	2.06	7.03	349	2.42	17.99
0	32	1101	3757	947	2.57	8.76	429	2.64	27.89
10	50	1581	5393	1359	3.12	10.63	507	2.86	40.71

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	234	798	201	1.17	3.99	200	2.00	6.44
-30	-22	247	843	212	1.12	3.82	221	2.06	6.82
-20	-4	361	1232	311	1.28	4.36	283	2.23	10.04
-10	14	588	2005	505	1.61	5.49	365	2.46	16.49
0	32	920	3141	792	2.00	6.83	460	2.73	26.17
10	50	1354	4619	1164	2.43	8.28	558	3.00	39.22

型号

NLE12.6MF.2

配置 9


采购代码:

105G6387

配置	电路图
启动方式 eRSIR 供电电源 (标称) 220-240 V/60 Hz 1~ 制冷剂 R513A 应用 LBP 电压范围 198-254 V 启动力矩 LST 认证 CCC 启动器类型 e-PTC 运行电容 -/- 启动电容 -/- 堵转电流 13.65 A 额定运行电流 2.8 A 启动电流 13.65 A 环境/机舱温度 环境温度范围: 10 - 43°C / 50 - 109°F 机舱温度范围 压缩机: 10 - 48°C / 50 - 118°F 系统冷却条件 风冷 3m/s	RSIR

压缩机附件
a1 e-PTC 启动器 (220V, 250hm, 4.8mm) 103N0050
b 塑料保护罩 103N2010
d 电缆卡扣 103N1010

可选组件
b 塑料保护罩 103N2011

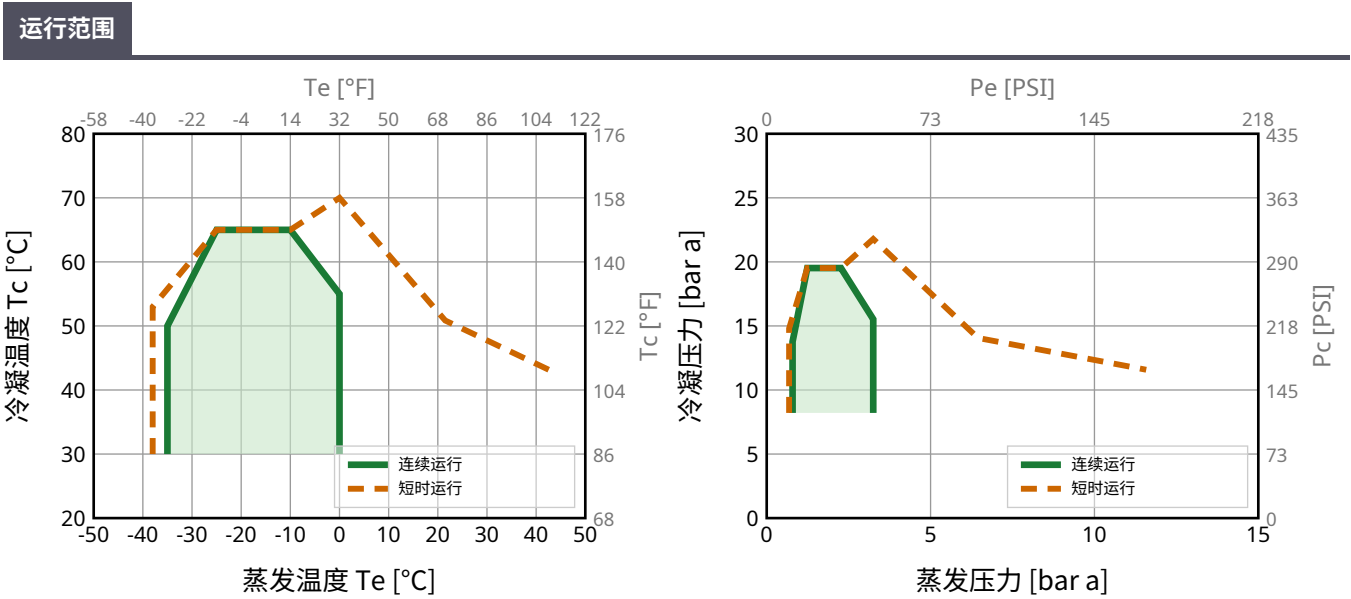

型号

NLE12.6MF.2

配置 9

采购代码:

105G6387

标准工况下性能参数

R513A, 220 V/60 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	475	1620	408	1.51	5.14	315	2.60	10.39	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	349	1190	300	1.15	3.93	303	2.57	9.66	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	268	913	230	1.15	3.92	233	2.37	6.73	EN12900 LBP
-6.7 20	54.4 129.9	35 95	46.1 115	930	3175	800	1.96	6.70	474	3.05	23.19	ASHRAE MBP
-10 14	55 131	32 89.6	55 131	707	2414	608	1.61	5.49	440	2.95	19.85	CECOMAF MBP
-10 14	45 113	20 68	45 113	825	2814	709	1.96	6.70	420	2.90	22.33	EN12900 MBP

性能参数表

R513A, 220 V/60 Hz, eRSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-35	-31	274	933	235	1.14	3.89	240	2.39	6.73
-30	-22	324	1107	279	1.23	4.20	264	2.46	8.01
-20	-4	529	1806	455	1.59	5.43	332	2.65	13.14
-10	14	865	2952	744	2.06	7.03	420	2.90	21.66
0	32	1325	4522	1140	2.57	8.77	516	3.17	33.57
10	50	1902	6490	1636	3.12	10.66	609	3.42	48.99
15	59	2232	7617	1920	3.43	11.71	651	3.54	58.11

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-35	-31	281	959	242	1.13	3.85	249	2.42	7.74
-30	-22	297	1014	256	1.09	3.74	271	2.48	8.21
-20	-4	435	1484	374	1.27	4.33	342	2.68	12.09
-10	14	707	2414	608	1.61	5.49	440	2.95	19.85
0	32	1108	3780	953	2.01	6.84	552	3.27	31.50
10	50	1629	5558	1401	2.43	8.30	670	3.60	47.19
15	59	1933	6594	1662	2.66	9.07	727	3.76	56.66