

型号

SC15CLX.2

采购代码:

104L2893

压缩机数据

制冷剂	R404A / R507
制冷剂最大充注量	1300g / 45.86oz
重量	13.80 kg / 30.42lbs
排气量	15.28 cm3 / 0.93cu.in
每托盘压缩机数量	80



基本信息 SC15CLX.2

-	Conf. 1
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz
电机相数	1
电压范围	198-254 V
认证	VDE, EAC
启动力矩	HST
制冷剂	R404A
应用	LBP
热气除霜	OK
长时间高负荷运行	OK

应用说明

- 保护接地（PE）端子位于压缩机上的 PE 冲压标记处

型号

SC15CLX.2

采购代码:

104L2893

设计信息


润滑油类型	POE	主绕组阻值	3.7 Ohm
润滑油黏度	32cSt	辅绕组阻值	14 Ohm
润滑油注油量	555 / 18.77fl.oz	最高绕组温度	125 °C
壳体内部自由空间容积	1,510 cm3 / 51.06fl.oz	最高排气温度	130°C / 266°F
保护器类型	内置		

尺寸信息

壳体


A 高度	219mm / 8.62in
B 高度	213mm / 8.39in
C 外壳长度	239mm / 9.41in
D 长度（含保护罩）	255mm / 10.04in
E 宽度	151mm / 5.94in

[在此查找 3D 模型](#)




连接管	吸气管 X	排气管 Y	工艺管 Z
直径 [mm]	øi 9.54–9.72 / 0.38–0.38in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in	øi 6.41–6.59 / 0.25–0.26in
材料	CU	CU	CU
水平角度 ±2°	37°	37°	143°
垂直角度 ±2°	30°	0°	150°
位置 l/h/w [mm]	107/193/55 / 4.21/7.60/2.17in	115/110/63 / 4.53/4.33/2.48in	-107/193/55 / -4.21/7.60/2.17in
直管长度 [mm]	12 / 0.47in	12 / 0.47in	12 / 0.47in


安装附件

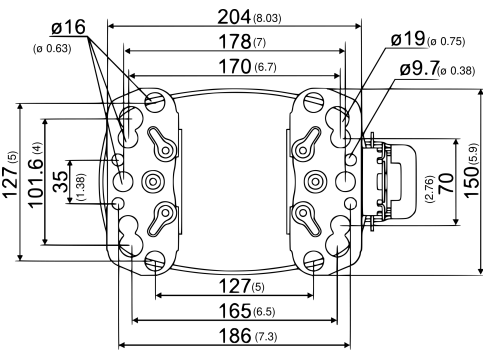

螺栓式



插片式



单位: mm [in]

	单台包装	批量包装
螺栓式 M6 ø16mm	118-1917	118-1918
螺栓式 ø1/4" ø16mm	118-1946	–
螺栓式 ø1/4" ø19mm	118-1949	–
插片式 ø7,3 ø16mm	118-1947	118-1919

型号



SC15CLX.2

配置 1

采购代码:

104L2893

配置	电路图
启动方式	CSIR
供电电源 (标称)	220-240 V/50 Hz 1~
制冷剂	R404A
应用	LBP
电压范围	198-254 V
启动力矩	HST
认证	VDE, EAC
启动器类型	relay
运行电容	-/-
启动电容	80 μF
堵转电流	20.43 A
额定运行电流	3.9 A
启动电流	20.43 A
环境/机舱温度	
环境温度范围: 10 - 38°C / 50 - 100°F	
机舱温度范围 压缩机: 10 - 43°C / 50 - 109°F	
系统冷却条件	
风冷 3m/s	

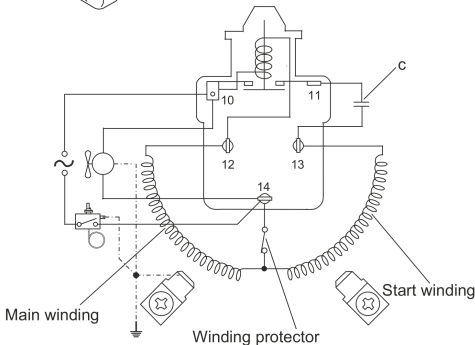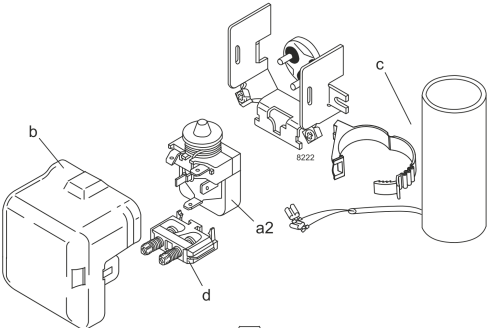


[View full size](#)

压缩机附件

- a2 继电器 117U6019
c 启动电容 (80µF) 117U5017
d 电缆卡扣 103N1004
b 塑料保护罩 103N2009

可选组件

- a2 继电器 117U6019
c 启动电容 i-pack 40# (80µF) 117U5067
d 电缆卡扣 103N1004
b 塑料保护罩 103N2008

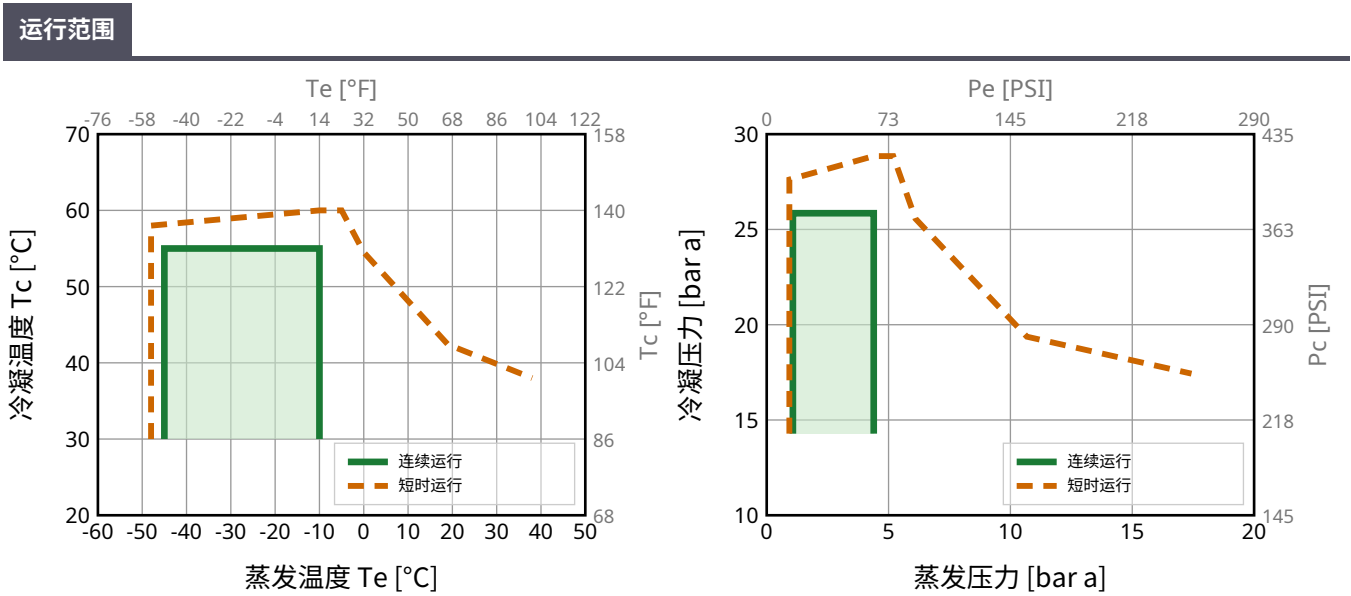

型号

SC15CLX.2

配置 1

采购代码:

104L2893

标准工况下性能参数

R404A, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pe	pc	RGT	Tliq	制冷量			COP	EER	P	I	m	
[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[°C] [°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
-23.3 -10	54.4 129.9	32.2 90	32.2 90	724	2470	622	1.18	4.03	613	3.85	16.83	ASHRAE LBP
-25 -13	55 131	32 89.6	55 131	486	1659	418	0.83	2.82	588	3.77	15.16	CECOMAF LBP
-35 -31	40 104	20 68	40 104	392	1339	337	0.91	3.11	431	3.31	10.63	EN12900 LBP
-23.3 -10	48.8 119.8	4.4 39.9	48.8 119.8	548	1870	471	0.92	3.13	598	3.83	19.34	ARI540 LBP
-23.3 -10	40.6 105.1	32.2 90	32.2 90	836	2853	719	1.45	4.94	577	3.77	19.44	AHAM LBP
-35 -31	45 113	32 89.6	45 113	358	1223	308	0.83	2.82	433	3.31	9.55	opt LBP

性能参数表

R404A, 220 V/50 Hz, CSIR, 风冷 3m/s

pc= 45/113 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 45/113 | °C/°F

pe		Cooling capacity			COP	EER	P	I	m
[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
-45	-49	159	542	137	0.53	1.80	301	2.91	4.21
-40	-40	250	853	215	0.68	2.32	368	3.10	6.64
-35	-31	358	1223	308	0.83	2.82	433	3.31	9.55
-30	-22	486	1660	418	0.98	3.33	498	3.51	13.03
-25	-13	637	2173	548	1.13	3.85	565	3.73	17.14
-20	-4	813	2774	699	1.28	4.38	634	3.95	22.01
-15	5	1017	3469	874	1.44	4.91	706	4.18	27.72
-10	14	1251	4270	1076	1.60	5.45	783	4.42	34.41

pc= 55/131 | RGT= 32/89.6 | Tliq= 55/131 | °C/°F

-45	-49	76	260	65	0.28	0.95	274	2.83	2.33
-40	-40	156	532	134	0.44	1.50	355	3.05	4.79
-35	-31	249	849	214	0.57	1.96	433	3.28	7.68
-30	-22	358	1222	308	0.70	2.39	511	3.52	11.10
-25	-13	486	1659	418	0.83	2.82	588	3.77	15.16
-20	-4	636	2169	547	0.95	3.26	666	4.03	19.96
-15	5	809	2761	696	1.08	3.70	747	4.29	25.62
-10	14	1010	3446	869	1.21	4.14	832	4.56	32.28